

= senox

**20
23**

FİYATLI ÜRÜN KATALOĞU

= senox

2006 Yılında MERİÇER PAZARLAMA olarak çıktığımız bu yolda;

Endüstriyel Soğutma Ekipmaları toptan satışı ile işe başladık.

2006-2008 Yıllarında Türkiye'nin ilk ticari tip soğutucu üreticisi olan Şenocak firmasının distribütörlüğünü başarı ile gerçekleştirdik.

2008 yılında SENOX'un marka patentini alarak, endüstriyel soğutma ekipmanlarının Çin'den ithalatına başladık.

2010 yılında İzmir MTK İş Merkezinde 2 Bloktan Oluşan 800 m² lik yeni depolama alanını firmamıza katarak büyümümüzün ilk adımını gerçekleştirdik.

2012 Yılında İspanyol Markası ve dünyanın önde gelen gıda servisi,otel ve soğutma ekipmanlarını üreticisi Fagor'un desteğini alarak ve distrübütörlüğünü yaparak endüstriyel mutfak ekipmanların satışına başladık.

2014 Yılında ilk endüstriyel mutfak ekipmanları ithalatını gerçekleştirdik.

2015 Yılında İzmir Sasalı'da 5000 m2 kapalı depolama alanını firmamız bünyesine katarak sektördeki büyümümüzü kaliteden ödün vermeden devam ettirdik.

2018 Yılında SENOX ENDÜSTRİYEL MUTFAK SAN.TİC.LTD.firmasını kurarak endüstriyel ekipman üretimine başladık.SENOX olarak krom su sebili bar altı şişe soğutucular ve pasta teşhir ürünleri üretmekteyiz. Ekim 2018'de Hostech Tusid Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı'na katılarak ilk fuar deneyimimizi gerçekleştirmiş olduk.

2019 Yılında İzmir Sasalı Organize Bölgesinde 7000 m² lik fabrika arazisini şirketimiz bünyesine kazandırdık.2022 yılında üretim bandını genişleterek faaliyede geçireceğiz.

Kalite, Güven ve Verimlilik esasıyla çıktığımız bu yolda birlikte çalışmak dileğiyle...

Saygılarımızla,Senox Ailesi

öztiryaçkiler

INOXSAN

Atalay
"Asırlık Tecrübesiyle"

PORTASHelf

Electrolux
PROFESSIONAL

FRENIX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

KUSINA

frozy
Buz Makineleri | Soğutucular

Scotsman
Ice Systems

UNOX
OVENS PLANET®

WEGA
TECNOLOGIA PER IL CAFFÈ

nuova
simonelli

KitchenAid®

robot coupe®

Hamilton
Beach.

4 SU SEBİLLERİ
Ticari Su Sebilleri
Aritmalı Su Sebilleri

7 ŞİŞE SOĞUTUCULAR
Bar Altı Şişe Soğutucular
Dik Tip Şişe Soğutucular
Butik Soğutucular
Şarap Soğutucular
Mini Barlar

21 DONDURMA MAKİNELERİ
Soft Dondurma Makineleri

23 DERİN DONDURUCULAR
Blok Kapılı Derin Dondurucular
Dondurma Reyonları
Dik Tip Derin Dondurucular

27 AYRAN MAKİNELERİ

29 TEŞHİR ÜRÜNLERİ
Balık Teşhir Reyonu
Salad Bar

31 PASTA TEŞHİR DOLAPLARI
Set Üstü Pasta Teşhir Dolapları
Dik Tip Pasta Teşhir Dolapları

33 HAZIRLIK EKİPMANLARI
Bar Blenderları
Bar Mikserleri
Stand Mikserler
El Blenderları
Gıda Dilimleme Makineleri
Vakum Makineleri
Dizden Basmalı Evye
Sprey Üniteleri
Teraziler
Bıçak Sterilezatör

58 KAHVE EKİPMANLARI
Espresso Kahve Makineleri
Kahve Değirmenleri
Süper Otomatik Kahve Makineleri
Filtre Kahve Makineleri

65 BUZ MAKİNELERİ
Set Üstü Buz Makineleri
Küp Buz Makineleri
Buz Hazneleri

75 FIRINLAR
Konveksiyonel Fırınlar
Kombi Fırınlar
Patiseri Fırınlar
Banket Arabaları
Mikrodalga Fırınlar

83 ENDÜSTRİYEL SOĞUTUCULAR
Dik Tip Soğutucular
Dik Tip Dondurucular
Yatay Tip Soğutucular
Yatay Tip Dondurucular
Şok Dondurucular

85 ENDÜSTRİYEL PİŞİRİCİLER
Devrilir Tavalar
Kaynatma Tencereleri
Yer Ocakları
Tepsi Taşıma Arabası

92 BULAŞIK MAKİNELERİ
Bardak Yıkama Makineleri
Set Altı Bulaşık Makineleri
Giyotin Bulaşık Makineleri
Konveyörlü Bulaşık Makineleri



SNX CHEF1 Chefing Dish

600 EUR

Kapasite 6 Litre
Materyal S/S201
Kalınlık 1 mm
Ebatlar 42,5x430x190mm
GN 2/3 Tepsi Ölçüsü



KOKSET-1 ALTI PARÇA SHAKER İÇERİĞİ

1 Adet Shaker (Kapağı ile birlikte)
1 Adet Jigger
1 Adet Bar Kaşığı Burgulu
2 Adet Pourer
1 Adet Buz Kırıcı



35 EUR

KOKSET-2 YEDİ PARÇA SHAKER İÇERİĞİ

1 Adet Shaker (Kapağı ile birlikte)
1 Adet Jigger
1 Adet Bar Kaşığı Burgulu
2 Adet Pourer
1 Adet Buz Kırıcı
1 Adet Koktel Süzgeci



55 EUR

TİCARİ SU SEBİLLERİ

TİCARİ SU SEBİLLERİ

senox

SENOX - 80 LK

1000 EUR

430 paslanmaz krom dış yüzeyi bulunmaktadır.

İç haznesi paslanmaz 304 krom meteryalden mono blok olarak üretilmiştir.

Yalıtımda kullanılan enjeksiyon poliüretan ile ısı kaybı minimum seviyededir.

Şebekeye bağlanabilen şamandıralı sistemlerdir.

Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.

Uzun ömürlü çevirmeli musluk sistemi bulunmaktadır.

Şebeke su ile yada opsiyonel olarak damacana kapak ilavesiyle, damacanalı sistem olarakta kullanılabilir.

Soğutucu Gaz	Voltaaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	250 W	610 x 430x 1550	63 kg



SENOX - 80 LK-AS

1300 EUR

430 paslanmaz krom dış yüzeyi bulunmaktadır.

İç haznesi paslanmaz 304 krom meteryalden mono blok olarak üretilmiştir.

Yalıtımda kullanılan enjeksiyon poliüretan ile ısı kaybı minimum seviyededir.

Şebekeye bağlanabilen şamandıralı sistemlerdir.

Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.

Uzun ömürlü çevirmeli musluk sistemi bulunmaktadır.

Şebeke su ile yada opsiyonel olarak damacana kapak ilavesiyle, damacanalı sistem olarakta kullanılabilir.

Soğutucu Gaz	Voltaaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	250 W	610 x 430x 1550	63 kg



“Filtreler” altı (6) ayda
“Tatlandırıcı” bir (1) yılda
“Mebran” iki (2) yılda bir değiştirilir.

SENOX - 160 / 300 / 400 / 500 LK

430 paslanmaz krom dış yüzeyi bulunmaktadır.

İç haznesi paslanmaz 304 krom meteryalden mono blok olarak üretilmiştir.

Yalıtımda kullanılan enjeksiyon poliüretan ile ısı kaybı minimum seviyededir.

Şebekeye bağlanabilen şamandıralı sistemlerdir.

Manuel termostat sayesinde su sıcaklığı kolaylıkla kontrol edilir.

Uzun ömürlü çevirmeli musluk sistemi bulunmaktadır.

Şebeke su ile yada opsiyonel olarak damacana kapak ilavesiyle, damacanalı sistem olarakta kullanılabilir.

Model	Voltaaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Fiyat
160LK	220 V ~ 50Hz		955 x 605x 1755	2000 EUR
300LK	220 V ~ 50Hz		1225 x 605x 1755	3250 EUR
400LK	220 V ~ 50Hz		1505 x 605 x 1755	3750 EUR
500LK	220 V ~ 50Hz		1400 x 660 x 2400	4100 EUR





BAR ALTI ŞİŞE SOĞUTUCULAR

BAR ALTI ŞİŞE SOĞUTUCULAR

DİJİTAL TERMOSTAT



SENOX - BBC-150

1100 EUR

PVC kaplı sac iç ve dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.

Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		600 x 505 x 850	41 kg

SENOX - BBC-250 / BBCS-250

BBC-250 1250 EUR

BBCS-250 1300 EUR

PVC kaplı sac iç ve dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.

Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		900 x 505 x 850	55 kg



SENOX - BBC-350 / BBCS-350

BBC-350 1500 EUR

BBCS-350 1600 EUR

PVC kaplı sac iç ve dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.

Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		1350 x 505 x 850	75 kg



DİJİTAL TERMOSTAT


SENOX - SBC150
1200 EUR

PVC kaplı Paslanmaz krom sac dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.

Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		600 x 505x 850	45 kg

LIEBHERR-1476 Dondurucu
1450 EUR

Enerji verimlilik sınıfı : A++

Soğutma sınıfı:SN-T

365 günde enerji tüketimi: 135 kwh

24 saatte dondurma miktarı:16kg

Arıza sırasında soğuk tutma:30 saat

Dondurucu kapasitesi Brüt/net:106/104L

Gövde:Beyaz

Çekmece sayısı:4

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R290a	220 V ~ 50Hz		600 x 620x 855	41 kg


SENOX - SBC250 / SBCS250
SBC-250 1350 EUR
SBCS-250 1400 EUR

PVC kaplı Paslanmaz krom sac dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.

Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		900 x 505x 850	60 kg

LIEBHERR-1710 Soğutucu
1450 EUR

Enerji Sınıfı : A++

Toplam Brüt Hacmi : 150 lt

Soğutucu Bölme Net Hacmi : 145 lt

Kontrol Paneli : Mekanik

Ses Seviyesi : 39 dB

Kullanım Şekli : Solo

Dondurucu Özelliği : Statik

Yıllık Enerji Tüketimi : 93 kwh

Ürün Rengi : Inox

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R290a	220 V ~ 50Hz		605 x 615x 855	55 kg


SENOX - SBC350 / SBCS350
SBC-350 1650 EUR
SBCS-350 1700 EUR

PVC kaplı Paslanmaz krom sac dış gövde.

CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.

Özel tasarım rolbond evaporatör.

Kilitli cam kapılar.

Led aydınlatmalı iç kabin.

Ayarlanabilir iç raflar.

İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz		1350 x 505x 850	80 kg

Senox 300 Combi Bar Tipi (+ / - Soğutucu ve Dondurucu)
1850 EUR

Enerji Sınıfı : A++

Toplam Brüt Hacmi : 150 lt

Soğutucu Bölme Net Hacmi : 145 lt

Kontrol Paneli : Mekanik

Ses Seviyesi : 39 dB

Kullanım Şekli : Solo

Dondurucu Özelliği : Statik

Yıllık Enerji Tüketimi : 93 kwh

Ürün Rengi : Inox

Soğutucu Gaz	Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R290a	220 V ~ 50Hz		605 x 615x 1850	55 kg



DİKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR



SENOX - SDS-385 DC 1 CF

850 EUR

Net Hacim 345

Raf sayısı 5

500ml şişe yükleme kapasitesi 80 adet

İzolasyon Kalınlığı 50

İklim Sınıfı B/C

Dijital Termostat

Led aydınlatma

Ip24 su geçirmezlik

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	0 - +10°C	595 x 605x 1994	80 kg



SENOX - SDS-1010 DC 2 CF Kanopili Çarpma Kapı Beyaz

2100 EUR

SENOX - SDS-1010 SC 2 CF Kanopili Sürgü Kapı Beyaz

2100 EUR

Net Hacim 903/816

Raf sayısı 4

500ml şişe yükleme kapasitesi 200 adet

İzolasyon Kalınlığı 50

İklim Sınıfı B/C

Dijital Termostat

Led aydınlatma

Ip24 su geçirmezlik

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R290a	220 V ~ 50Hz	0 - +10°C	980x740x2145	157 kg



SENOX - SDS-1010 DC 2 YF Kanopisiz Çarpma Kapı Beyaz

2100 EUR

SENOX - SDS-1010 SC 2 YF Kanopisiz Sürgü Kapı Beyaz

2100 EUR

Net Hacim 903/816

Raf sayısı 4

500ml şişe yükleme kapasitesi 200 adet

İzolasyon Kalınlığı 50

İklim Sınıfı B/C

Dijital Termostat

Led aydınlatma

Ip24 su geçirmezlik

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R290a	220 V ~ 50Hz	0 - +10°C	980x740x2145	157 kg




SENOX - SDS-770 DC 2 DF SİYAH
2350 EUR

Net Hacim 745/717

Raf sayısı 5+5

500ml şişe yükleme kapasitesi 620 adet

İzolasyon Kalınlığı 50

İklim Sınıfı B/C

Dijital Termostat

Led aydınlatma

Ip24 su geçirmezlik

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	0 -10 °C	1200 x 605x 1994	160

SENOX - SSC-390 SİYAH
1100 EUR

Net Hacim 345

Raf sayısı 5

500ml şişe yükleme kapasitesi 80 adet

İzolasyon Kalınlığı 50

İklim Sınıfı B/C

Dijital Termostat

Led aydınlatma

Ip24 su geçirmezlik

Model	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
SSC-390	220 V ~ 50Hz	0 - +10°C	595 x 605x 1810	70 kg


SENOX - SDS-1010 DC 2 CF Kanopili Çarpma Kapı Siyah
2400 EUR
SENOX - SDS-1010 SC 2 CF Kanopili Sürgü Kapı Siyah
2400 EUR

Net Hacim 903/816

Raf sayısı 4

500ml şişe yükleme kapasitesi 200 adet

İzolasyon Kalınlığı 50

İklim Sınıfı B/C

Dijital Termostat

Led aydınlatma

Ip24 su geçirmezlik

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R290a	220 V ~ 50Hz	0 - +10°C	980x740x2145	158 kg

SENOX - KSC-390
1100 EUR

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	0 -10 °C	580 x 600 x 1950	


SENOX - SDS-1010 DC 2 YF Kanopisiz Çarpma Kapı Siyah
2400 EUR
SENOX - SDS-1010 SC 2 YF Kanopisiz Sürgü Kapı Siyah
2400 EUR

Net Hacim 903/816

Raf sayısı 4

500ml şişe yükleme kapasitesi 200 adet

İzolasyon Kalınlığı 50

İklim Sınıfı B/C

Dijital Termostat

Led aydınlatma

Ip24 su geçirmezlik

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R290a	220 V ~ 50Hz	0 - +10°C	980x740x2145	157 kg

SENOX - SDS-1510 DC 3 YF
3700 EUR

Net Hacim 1491/1215

Raf sayısı 4+4+4

500ml şişe yükleme kapasitesi 620 adet

İzolasyon Kalınlığı 50

İklim Sınıfı B/C

Dijital Termostat

Led aydınlatma

Ip24 su geçirmezlik

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R290a	220 V ~ 50Hz	0 -10 °C	1500 x 690x 2075	213



ŞARAP SOĞUTUCULAR

ŞARAP SOĞUTUCULAR

senox

Electrolux 727793 Derin Dondurucu

1650 EUR

Çok sessiz çalışır: Ses seviyesi 45 dB (A)'dan daha azdır.

Raf rayları polisitren gövdenin parçasıdır; kolayca temizlenebilir.

Kompakt soğutma ünitesine cihazın arka tarafından kolayca ulaşılabilir.

Ünite 1 fazlı 230 V elektrik bağlantısına ihtiyaç duyar

ve mevcut bir elektrik prizine doğrudan takılabilir.

Dijital ısı göstergesi ve kullanımı basit elektromekanik kontrol paneli.

Kullanımı basit kontrol paneli.

Manuel defrost.

Soğutucu gaz tipi: R134a.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	-20 / -15°C	598 x 618x 825	38,25 kg



Electrolux 727788 Soğutucu

1650 EUR

Brüt kapasite: 165 Lt

Net Hacim: 87 Lt

Kapı adedi: 1

Kapı menteşeleri: Sağ taraf

Kapının dış malzemesi: Paslanmaz Çelik

İç panel malzemesi: Darbeye dayanıklı beyaz polistren

Entegre soğutma ünitesi

Soğutucu miktarı: 65 g. 0

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	0 - +10°C	600 x 637x 850	38,25 kg



Electrolux 720788 Şarap Soğutucu

1650 EUR

Kontrol tipi: Elektronik

Soğutucu tipi: R600a

GWP Endeksi: 4

Soğutucu ağırlığı: 35 g

Min/Maks iç nem: 85/

Çalışma sıcaklığı min.: 6 °C

Çalışma sıcaklığı maks.: 18 °C

Çalışma modu: Statik

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz	6 - +18°C	595 x820 x595	154 kg




SENOX - WN-150
1350 EUR

PVC kaplı sac iç ve dış gövde.
CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.
Özel tasarım rolbond evaporatör.
Kilitli cam kapılar.
Led aydınlatmalı iç kabin.
Ayarlanabilir iç raflar.
İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.
Üç ahşap raflıdır.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz	+10 - +14°C	600x550x830	41 kg

SENOX - WN375S
1450 EUR

Net Hacim 683
Raf sayısı 5 ahşap
şişe kapasitesi 150 adet
İzolasyon Kalınlığı 50
İklim Sınıfı B/C
Dijital Termostat
Led aydınlatma
İp24 su geçirmezlik

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	+10 - +14°C	590 x 610x 2010	78 kg


SENOX - WN-250 / WN-350
WN-250 1450 EUR
WN-350 1700 EUR

PVC kaplı sac iç ve dış gövde.
CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.
Özel tasarım rolbond evaporatör.
Kilitli cam kapılar.
Led aydınlatmalı iç kabin.
Ayarlanabilir iç raflar.
İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.
Üç ahşap raflıdır.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz	+10 - +14°C	900 x 505x 850	61 kg
R600a	220 V ~ 50Hz	+10 - +14°C	1350 x 505x 850	75 kg

SENOX - WN-385
1700 EUR

PVC kaplı sac iç ve dış gövde.
CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.
Özel tasarım rolbond evaporatör.
Kilitli cam kapılar.
Led aydınlatmalı iç kabin.
Ayarlanabilir iç raflar.
İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.
Üç ahşap raflıdır.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz	+10 - +14°C	600x605x1810	41 kg


SENOX - Wn180
1100 EUR

Manuel Kontrol

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	+10 - +14°C	470 x 545x 1265	56 kg

SENOX - WN-770
2650 EUR

PVC kaplı sac iç ve dış gövde.
CFC içermeyen, yüksek basınçla enjekte edilmiş, 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.
Özel tasarım rolbond evaporatör.
Kilitli cam kapılar.
Led aydınlatmalı iç kabin.
Ayarlanabilir iç raflar.
İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.
Üç ahşap raflıdır.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R600a	220 V ~ 50Hz	+10 - +14°C	1200x605x1810	85 kg

Kanopili ve kanopsisiz


DONDURMA MAKİNELERİ



SENOX/ GGM SEMG-16K (Tek Gruplu)

3500 EUR

Paslanmaz çelikten / plastikten yapılmış blender

Bakır ön soğutma sistemi

Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır beyaza boyanmıştır

Yüksek kaliteli plastikten yapılmış ön kısım - çok parlak

Güçlü ve sessiz motor

Ön soğutmalı huni

Kapasite: 16 L/saat Konveksiyon soğutmalı

Soğutucu: R290 / 120g

Elektrik bağlantısı: 1 / N / PE 230 volt / 50 Hz

Güç: 1150 watt

Dış boyutlar G x D x Y: 210 x 554 x 740 mm



SENOX / VOSCO MK25F Dondurma Makinesi

6100 EUR

SENOX / VOSCO MK25D Set Üstü Dondurma Makinesi

5700 EUR

İçten Hava Pompa Sistemi (Air Pump)

Ön Soğutma Sistemi (Pre Cooling)

Gece Modu

Otomatik Yıkama ve Temizleme Özelliği 3 Musluk

Sessiz çalışma ve Rahat Kullanım

Güçlü Kompresör ve Motor ile Daha Kaliteli Dondurma Kıvamı

Ağırlık120 Kg

Güç1800 W Voltaj 220 V

Kapasite25 L

Boyut7715*560*1380



SENOX / GGM EMH15 Set üstü Dondurma Makinesi

800 EUR

Mini Dondurma Makinesi

masaüstü cihaz

Maksimum doldurma hacmi 1,5 litre

Yumuşak dondurma, meyve ve sütü dondurma için dijital gösterge

Kompakt ve yerden tasarruf sağlayan çıkarılabilir kap zarif tasarım

Soğutucu: R600 a

Güçlü motor

Güç: 140W

Elektrik bağlantısı: 1 / N / PE 230 volt / 50 Hz

Boyutlar G x D x Y: 241 x 390 x 326 mm



DERİN DONDURUCULAR

SENOX Blok Kapılı Derin Dondurucu

Aydınlatma Var

Ayarlanabilir Mekanik Termostat

Donma Kapasitesi 7,5

Elektrik Kesintisinde Ürün Muhafaza Süresi/Saat 24

Az yer kaplayan tasarım

Sıcaklık Uyarı Lambası

Gömme kapak tutnağı

Ürün Kodu	Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Fiyat
DF-200	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	765x743x840	600 EUR
DF-300	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1040x743x840	650 EUR
DF-400	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1316x743x840	750 EUR
DF-500	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1492x743x840	800 EUR
DF-600	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1775x743x840	1100 EUR
DF-650	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1904x743x840	1200 EUR
DF500Krom	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1492x743x840	1100 EUR
DF600Krom	R600a	220 V ~ 50Hz	-18 - / -25°C	1775x743x840	1350 EUR





Senox / Simfer - SYD-310 5 Gözlü Dondurma Reyonu **1300 EUR**
Senox / Simfer - SYD-410 7 Gözlü Dondurma Reyonu **1500 EUR**
Senox / Simfer - SYD-510 8 Gözlü Dondurma Reyonu **1600 EUR**

Ayarlanabilir termostat
Şebeke uyarı lambası
Sıcaklık uyarı lambası
Kapak kilidi
Gofrajlı alüminyum iç gövde
Elektrostatk toz boyalı dış gövde sacı
Çevre dostu soğutucu akışkan
Temperli cam

	Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Kapasite
SYD-310	R290a	220 V ~ 50Hz	-18 - +34°C	1036 x 650x 850	210 L
SYD-410	R290a	220 V ~ 50Hz	-18 - +34°C	1311 x 650x 850	283 L
SYD-510	R290a	220 V ~ 50Hz	-18 - +34°C	1514 x 650x 850	300 L



SENOX 7300A + Statik 7 Çekmeceli Derin Dondurucu **750 EUR**

Ayarlanabilir termostat
Şebeke uyarı lambası
Sıcaklık uyarı lambası
Kapak kilidi
Gofrajlı alüminyum iç gövde
Elektrostatk toz boyalı dış gövde sacı
Çevre dostu soğutucu akışkan
Temperli cam

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	-18 - +34°C	600 x690x176,5	92 kg
R134a	220 V ~ 50Hz	-18 - +34°C	600 x690x176,5	100 kg

Kanopili Modeli Mevcuttur.



SENOX 7301 NF A+Fanlı 7 Çekmeceli Derin Dondurucu Siyah **850 EUR**
SENOX 7301 NF A+Fanlı 7 Çekmeceli Derin Dondurucu Gri **850 EUR**

Ayarlanabilir termostat
Şebeke uyarı lambası
Sıcaklık uyarı lambası
Kapak kilidi
Gofrajlı alüminyum iç gövde
Elektrostatk toz boyalı dış gövde sacı
Çevre dostu soğutucu akışkan
Temperli cam

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
--------------	--------	-------------	--------------	---------



SENOX - SNX12R 12 Gözlü Dondurma Reyonu **2300 EUR**

Ayarlanabilir termostat
Şebeke uyarı lambası
Sıcaklık uyarı lambası
Kapak kilidi
Gofrajlı alüminyum iç gövde
Elektrostatk toz boyalı dış gövde sacı
Çevre dostu soğutucu akışkan
Temperli cam

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	-18 - +34°C	1152 x 903x 1267	92 kg

KÖPÜK AYRAN MAKİNELERİ

SENOX - KA-18 Set Üstü Köpüklü Ayran Makinesi

1500 EUR

18 Litre
Pompa Gücü :40 W
Aydınlatma:8+15 W
Kontrol Paneli:MK-20
Toplam Güç:215 W

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	+2 /+14 °C	570 x 450x 900	



SENOX - KA-30 Köpüklü Ayran Makinesi

1800 EUR

30 litre kapasiteli.
Kazan temizlik ve tahliye vanası.
Bardak doldurma musluğu ve alt süzgeci.
Köpüklü veya köpüksüz ayran doldurma seçeneği.
İç aydınlatmalı.
Gövde renk seçenekleri veya reklammarka kaplama opsiyonu.

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	+2 / +14 °C	600 x 470x 1450	



SENOX - Çatılı Köpüklü Ayran Makinesi

2400 EUR

40 Litre
Pompa Gücü :40 W
Aydınlatma:12 + 12 W
Kontrol Paneli:MK-20
Toplam Güç:340 W
Sogutma Araligi:+2/+14 C
Dekoratif Krom Kesme Isiklandirmali Tabela
Gün Isigi ve Led Aydınlatma
Farkli Ahsap Kaplama Seçenekleri

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	+2 / +14 °C	900 x 550x 2050	





TEŞHİR ÜRÜNLERİ

TEŞHİR ÜRÜNLERİ

SENOX BLK01

90cm **2400 EUR**
110cm **2600 EUR**

Aydınlatma	80 Watt
Voltaj	220V / 50Hz
Soğutma Sistemi	Fan yardımcı
Soğutma Kapasitesi	-2°C +8°C
Ebatlar mm	1100x800x800
Soğutucu Gaz	R134a



Salat barlar nötr ve sıcak istenildiğinde fiyat alınız.

SENOX - SALAD BAR

Granit Kaplama Tezgah
Ahşap Kaplama Dış Yüzey
Statik Soğutma
1/3 Kondanser
1/5 Komresör
Poliüretan Yalıtımlı
Evaporatör Soğutucu



Model	İç ısı (°C)	Kapasite	Soğutucu Gaz	Ortam Sıcaklığı (°C)	Voltaj (V/Hz)	Güç (W)	Paketleme Ölç. (mm)	Fiyat
SLD-03	+2/+8	500	R134	+43	220-240/50-60	275	850x1250x850/1350	1800 EUR
SLD-04	+2/+8	532	R134	+43	220-240/50-60	310	850x1570x850/1350	2000 EUR

SENOX - WF-377 Dik Tip Derin Dondurucu

1900 EUR

Genişliğe yüklenen ürün adedi / Facing (Width) (330ml - Ø 66,3 mm)
Derinliğe yüklenen ürün adedi / Facing (Depth) (330ml - Ø 66,3 mm)
Genişliğe yüklenen ürün adedi / Facing (Width) (330ml - Ø 57 mm)
Derinliğe yüklenen ürün adedi / Facing (Depth) (330ml - Ø 57 mm)
Ürünün kapladığı alan (m2) / Product Display Area (m2)
Kutu yükleme adedi / Can (330ml - Ø 66,3 mm) Loading
Şişe 500 ml yükleme adedi / Bottle 500ml. Loading
Raf sayısı / Number of Shelves

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Ağırlık
R134a	220 V ~ 50Hz	-18 - +34°C	640 x630x1875,5	100 kg

Kanopili Modeli Mevcuttur.



SENOX - Set Üstü Soğuk ve Sıcak Pasta Teşhir Dolabı (Eğik Cam)

Kapasite 90 Litre ve 120 Litre					
Çift Fanlı Sistem					
Embraco Motor					
Temperli Isı cam					
Kapılar sürgü camlı ve rezistanslı					
Ürün standartı siyah ve paslanmaz kromdur.					
Renk değiştiren led kullanıldığı takdirde fiyat farkı 50 USD					
İstenildiği takdirde Gold krom yada farklı bir renk yapılabilir fiyat farkı 100 USD					
Cam raf istenildiği takdirde fiyat farkı 30 USD					
Ürün Kodu	Açıklama	Soğutucu Gaz	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Fiyat
SET (E)-90S	Soğuk Teşhir	R600a	+4 - +6°C	900x600x700	1750 EUR
SET (E)-120S	Soğuk Teşhir	R600a	+4 - +6°C	1200x600x700	2000 EUR
SET (E)-90C	Sıcak Teşhir		+35 - +75°C	900x600x700	1550 EUR
SET (E)-120C	Sıcak Teşhir		+35 - +75°C	1200x600x700	1800 EUR



SENOX - Set Üstü Soğuk Pasta Teşhir Dolabı (Panoramik Cam)

Kapasite 90 Litre ve 120 Litre					
Çift Fanlı Sistem					
Embraco Motor					
Temperli Isı cam					
Kapılar sürgü camlı ve rezistanslı					
Ürün standartı siyah ve paslanmaz kromdur.					
Renk değiştiren led kullanıldığı takdirde fiyat farkı 50 USD					
İstenildiği takdirde Gold krom yada farklı bir renk yapılabilir fiyat farkı 100 USD					
Cam raf istenildiği takdirde fiyat farkı 30 USD					
Ürün Kodu	Açıklama	Soğutucu Gaz	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Fiyat
SET (P)-75S	Soğuk Teşhir	R600a	+4 - +6°C	750x600x700	1650 EUR
SET (P)-90S	Soğuk Teşhir	R600a	+4 - +6°C	900x600x700	1750 EUR
SET (P)-75C	Sıcak Teşhir		+35 - +75°C	750x600x700	1400 EUR
SET (90)-90C	Sıcak Teşhir		+35 - +75°C	900x600x700	1550 EUR



SENOX - Set Üstü Sıcak- Pizza Teşhir Dolabı (Düz Cam)

Kapasite 90 Litre ve 120 Litre				
Çift Fanlı Sistem				
Embraco Motor				
Temperli Isı cam				
Kapılar sürgü camlı ve rezistanslı				
Ürün standartı siyah ve paslanmaz kromdur.				
Renk değiştiren led kullanıldığı takdirde fiyat farkı 50 USD				
İstenildiği takdirde Gold krom yada farklı bir renk yapılabilir fiyat farkı 50 USD				
Açıklama	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)	Fiyat
Sıcak Teşhir	220-240 / 50-60 Hz	+35 - +75°C	1000x600x870	1800 EUR





SENOX - PD-400 / PD400D (DÖNER RAFLI)

PD-400 2100 EUR
PD-400D 2300 EUR

Led aydınlatmalı
Poliüretan İzolasyon
Çalışma sıcaklık aralığı: +4/+6°C
Fanlı soğutma
Dijital termostat kontrolü
Çarpma kapılı
Kapasite: 490 litre

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)
R600a	220 V ~ 50Hz	+4 - +6°C	600x600x1850



SENOX - Sardunya 215

1800 EUR

Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü
Otomatik buz çözme özelliği
Kilitlenebilir kapak
Havalandırma soğutma sistemi
İç kapaklarda LED aydınlatma (Opsiyonel)
4 kat dayanıklı PVC kaplama
Kullanılan camlar temperli ve üç kat cam ile çevrelenmiş olup, üretmiş olduğu soğuk havayı daha uzun süre muhafaza ederek hem enerjiden hem zamandan tasarruf sağlar

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)
R600	220-240/50-60	+4°C +10°C	520x490x1600




SENOX - Nergiz 100

1000 EUR

Led aydınlatmalı
Poliüretan İzolasyon
Çalışma sıcaklık aralığı: +4/+10°C
Fanlı soğutma
Dijital termostat kontrolü
Çarpma kapılı
Kapasite: 98 litre

Soğutucu Gaz	Voltaj	Isı Aralığı	Ebatlar (mm)
R600	220-240/50-60	+4°C +10°C	435x410x1085

HAZIRLIK EKİPMANLARI

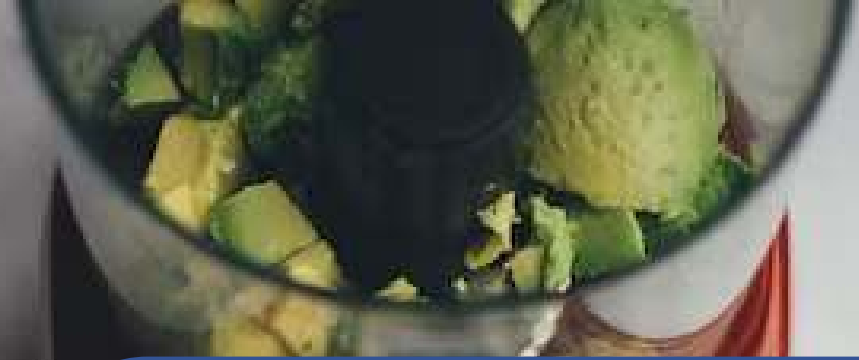

Hamilton
Beach.



HBB908R Serisi

550 EUR

Polikarbon hazne
İki devirli hız kontrolü
1.25 L
400 W güç kapasitesi
Parçalama ve karıştırma özellikli
Devir: 2
400 V ~ 3N 8380 W
160 x 203 x 338
3,2 kg

Hamilton
Beach.



HBH755 Serisi

4000 EUR

Kontroller: Dokunmatik Yüzey
Elektrik Bağlantısı: 220V-240V ~50-60 Hz - 1000W
Motor: 3 Hp
Boyutlar WxDxH: 216x286x470 mm
Ağırlık: 6,3 kg



HBB255 Serisi

800 EUR

HBB255S Serisi

900 EUR

Kırılmış buz bazlı içecekler için (dondurulmuş içecekler).
1.25 litre kapasiteli polikarbonat sürühi.
Kırılmış buza dayanan günde 15 ila 24 içeceği karıştırmak için uygundur.
2 hız: 14.000 dev/dak / 17.000 dev/dak
Kauçuk kaplin (debriyaj)
Ortalama pişirme süresi 20 saniyedir.
4 paslanmaz çelik bıçak, buz ve diğer malzemeleri hızlı bir şekilde keser ve hızlı ve hacimli bir sonuç sağlar.
Dalga hareketi sistemi, içeriğin sürekli olarak bıçaklara beslenmesini sağlar.



Normal bir konuşma kadar sessiz karıştır

Sıradan karıştırıcılar, içindekileri kavanozun duvarları etrafında döndürür, bu da bütün parçalara bıçakların dokunmamasına neden olabilir. Wave~Action® Sistemi, her seferinde süper kremi bir profil için benzersiz bir kap ve bıçak tasarımına sahiptir.

Nem Direnci İçin Test Edilmiştir

Test laboratuvarımız, aksi takdirde blenderinizin ömrünü önemli ölçüde kısaltabilecek nem girişine karşı maksimum koruma sağlamak için Eclipse dahil olmak üzere her bir yüksek performanslı blenderin tasarımını test etmek için Rain Machine'i geliştirdi. Sonuç olarak, karıştırıcılarımız günlük dökülmeler ve su sıçramalarına karşı çalışmaya devam edecektir.

Güçlü 3 Hp Motor

Kalın malzemeleri en kısa sürede işleyecek kadar güçlüdür ve maksimum motor ömrü için optimize edilmiştir.

Önceden Programlanmış Döngüler

Menüye göre popüler içecekler için döngüleri 5 düğmeye atayın. Maksimum çok yönlülük için 100'den fazla önceden programlanmış döngü arasından seçim yapın. Ek özel döngüler mevcuttur ve bir hafıza kartıyla kolayca indirilebilir.

İstiflenebilir 64 oz. / 2 L Polikarbonat Kap

İstiflenebilir kırılmaya dayanıklı polikarbonat kavanoz, tezgahınızı boşaltmak için daha az alanda depolar. Kesici düzeneği tasarımı, daha uzun kavanoz ömrü için çift rulmana sahiptir.

Tamamen Metal Tahrik Bağlantısı

Dayanıklı tamamen metal tahrik debriyajı. Kavanoz pedi sensörü, kavanoz yerinde olmadığında, debriyajın dikkatsizce taşmasını önlemek ve kavanozun ömrünü uzatmak için motoru kapatır.

Sıcaklık Göstergesi

Blender, yanlış kullanıma karşı eğitmek için motor aşırı ısınmadan önce operatörü uyarır. Blender, motor sıcaklıklarını hızla azaltmak ve normal çalışmaya devam etmek için bir soğuma döngüsüne sahiptir.



HBH455 Serisi

1550 EUR

Patentli Wave~Action® sistemi
Güçlü 1 Hp motor
zamanlayıcı; iki hız, darbe
48 oz. / 1.4 L polikarbonat kap
Dayanıklı metal tahrik debriyajı
Hem 120V hem de 230V olarak mevcuttur
Hazne kapasitesi 1,4 litre
Kırılmaya dayanıklı polikarbonat hazne


Senox / Vosco - HS-767
220 EUR

220-240V / 50Hz, 1500W Motor Gücü

2.0 L Büyük kapasiteli gıda sınıfı plastik kavanoz

Ağır hizmet karıştırma performansı

80dB altındaki düşük gürültülerle basit kullanım

Islak harmanlama ve kuru öğütme uygulaması.

Güvenlik cihazı, kavanoz çıkarıldığında

otomatik olarak kapanır


Senox / Vosco HS206C 2200W
300 EUR

84mm Extractor büyük yükleme odası.

LCD ekran.

Paslanmaz çelik gövde.

1lt meyve suyu / 2lt sos haznesi.

1000W

335*256*470mm


Senox / Vosco HS-212C Profesyonel Kapaklı Blender
500 EUR

220-240V / 50Hz, 1500W Motor Gücü

2.0 L Büyük kapasiteli gıda sınıfı plastik

kavanoz. Ağır hizmet karıştırma performansı

80dB altındaki düşük gürültülerle basit kullanım

Islak harmanlama ve kuru öğütme uygulaması.

Güvenlik cihazı, kavanoz çıkarıldığında

otomatik olarak kapanır.

6 yapraklı 304ss dayanıklı bıçaklar saniyeler içinde buzu ezer.

Gürültü ve sürtünmeyi azaltan ultra kalın lastik ped.

Senox - Km01
400 EUR

84mm Extractor büyük yükleme odası.

LCD ekran.

Paslanmaz çelik gövde.

1lt meyve suyu / 2lt sos haznesi.

1000W

335*256*470mm


Senox - Portakal Sıkma Makinesi Motorlu
220 EUR

Paslanmaz ve ABS plastik malzemeden üretilmiştir.

Büyük sıkma aparatı sayesinde portakal, greyfurt gibi meyveleri sıkar.

Küçük sıkma aparatı sayesinde limon, mandalina gibi meyveleri sıkar.

İçerisindeki süzgeç sayesinde meyve çekirdeklerini geçirmez.

Motor Gücü: 250 Watt - 220 V/50 Hz

Gövde: Paslanmaz + Plastik Malzeme

Ağırlık (Weight): 9 Kg

Koli Ebatları: 30x24x52,5 (Kutu Ölçüsü)

Aparatlar: Büyük Sıkacak / Küçük Sıkacak


Senox / GGM - Barmix
420 EUR

ABS plastik gövde

Paslanmaz çelik hazne

Kolay kullanım

bakım ve temizlik

15000-22000 RPM2 hızlı

Kapasite1,2 Lt.

220V - 1N

Güç: 350W

Ölçüler: 180x245x460

Net Ağırlık: 6 Kg


Senox / GGM - IC80A Buz Kırıcı
700 EUR

Alüminyum alaşımdan yapılmış gövde

Paslanmaz Çelik Hazne

Güçlü çelik bıçak takımı

Güvenlik mikro anahtarı dahildir

Profesyonel kullanım için yüksek kalite

Havalandırılmalı motor uzun süre kullanım

385x255x580

3 litre



Santo No11**660 EUR**

İçerisinde limon, yeşil limon ve portakal olmak üzere 3 adet sıkma kafası bulunmaktadır.

Bardak koyma haznesi maksimum 12.5 cm yüksekliğindedir.

Yüksek sıkma kapasitesi ile saatte yaklaşık 30 L içecek elde edilebilir.

Motor Gücü: 220-240 V/130 W

Hız: 1500 rpm-50 hz/1800 rpm-60 hz

Net Ölçüsü: 300x230x350 mm

Paket Ölçüsü: 340x255x400 mm

Net Ağırlığı: 5 kg

Paket Ağırlığı: 5,7 kg

**Santos No53****2225 EUR**

Manuel ve otomatik olarak 2 farklı buz kırma modu bulunmaktadır.

30 saniyede yaklaşık 1.2 kg buz kırma kapasitesine sahiptir.

Motor Gücü: 220-240 V/130 W

Hız: 73 rpm-50 hz/89 rpm-60 hz

Net Ölçüsü: 353x236x474 mm

Paket Ölçüsü: 415x375x530 mm

Net Ağırlığı: 10 kg

Paket Ağırlığı: 11 kg

**Santos No62****3200 EUR**

30 ön program hafızalıdır. USB bağlantısı sayesinde kendi tariflerinizi hazırlayabilirsiniz.

Güçlü parçalama özelliği sayesinde dondurulmuş ürünler kolayca parçalanabilir.

Küp buz, donmuş meyve ve sebze v.s.

Gürültü önleme kapağı ve titreşime dayanıklı kavanozu sayesinde sessiz çalışır.

6 program tuşu mevcuttur.

Motor Gücü: 220-240 V/50-60 hz/1000 W

Maksimum Tork: 8 N.m

Net Ölçüsü: 247x200x441 mm

Paket Ölçüsü: 330x260x510 mm

Net Ağırlığı: 9.4 kg

Paket Ağırlığı: 10.4 kg




SENEX Ms07
750 EUR

Komple Çelik
900 Watt
Çırpıcı Aparat
Karıştırma Aparatı
Yoğurma Aparatı
Devir Ayar Düğmeli

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
Ms07	1000 W		


SENEX Ms10
850 EUR

Komple Çelik
1000 Watt
Çırpıcı Aparat
Karıştırma Aparatı
Yoğurma Aparatı
Devir Ayar Düğmeli

Model	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Fiyat
Ms10	900 W		

SENEX / GGM M10
1650 EUR

10 litreye kadar
Ekmek hamuru sadece küçük miktarlarda mümkündür
hamur, krema, yumurta vb. için uygundur.
Fırınlr ve pizzacılar için özellikle uygundur
Kararlı ve çizilmeye karşı dayanıklı
Temizlemesi kolay planet dişli
Manyetik güvenlik anahtarı
3 hız seviyesi

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
M10	450 W	450 x 366 x 606	


SENEX / GGM M20
1850 EUR

20 litreye kadar
Ekmek hamuru sadece küçük miktarlarda mümkündür
hamur, krema, yumurta vb. için uygundur.
Fırınlr ve pizzacılar için özellikle uygundur
Kararlı ve çizilmeye karşı dayanıklı
Temizlemesi kolay planet dişli
Manyetik güvenlik anahtarı
3 hız seviyesi

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
M10	1100 W	520 x 420 x 760	


SENEX / GGM M30
2350 EUR

30 litreye kadar
Ekmek hamuru sadece küçük miktarlarda mümkündür
hamur, krema, yumurta vb. için uygundur.
Fırınlr ve pizzacılar için özellikle uygundur
Kararlı ve çizilmeye karşı dayanıklı
Temizlemesi kolay planet dişli
Manyetik güvenlik anahtarı
3 hız seviyesi

Model	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
M30	1100 W	545 x 440 x 882	





Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	Constant speed and stainless steel blade				
Parçalayıcı (300 mm)	Mixer arm 300 mm				
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	Whisk (360 mm-Combi models only)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 13000 rpm	Revolution: 13000 rpm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL25	220 V - 1N	250 W	2,25 kg	595×130×98 mm	270 €



Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	Constant speed and stainless steel blade				
Parçalayıcı (300 mm)	Mixer arm 300 mm				
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	Whisk (360 mm-Combi models only)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 13000 rpm	Revolution: 13000 rpm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL25-C	220 V - 1N	250 W	3,15kg	595×130×98 mm	420 €



Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	Constant speed and stainless steel blade				
Parçalayıcı (350 mm)	Mixer arm 350 mm				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 13000 rpm	Revolution: 13000 rpm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL25 L35	220 V - 1N	250 W	2,40 kg.	705×130×98 mm	290 €



Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	Constant speed and stainless steel blade				
Parçalayıcı (350 mm)	Mixer arm 350 mm				
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	Whisk (360 mm-Combi models only)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 13000 rpm	Revolution: 13000 rpm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL25 L35-C	220 V - 1N	250 W	3,30 kg.	705×130×98 mm	440 €

Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	Gradual speed adjustment and stainless steel blade				
Parçalayıcı aparat (400 mm)	Mixer arm (400 mm)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 11000 rpm max	Revolution: 11000 rpm max				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40	220 V - 1N	400 W	3,90	790×146×120 mm	400 €



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	Gradual speed adjustment and stainless steel blade				
Parçalayıcı aparat (400 mm)	Mixer arm (400 mm)				
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	Whisk (360 mm-Combi models only)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 11000 rpm max	Revolution: 11000 rpm max				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40-C	220 V - 1N	400 W	4,90	790×146×120 mm	550 €



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	Gradual speed adjustment and stainless steel blade				
Parçalayıcı aparat (500 mm)	Mixer arm (500 mm)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 11000 rpm max	Revolution: 11000 rpm max				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40 L50	220 V - 1N	400 W	4,10	890×146×120 mm	425 €



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	Gradual speed adjustment and stainless steel blade				
Parçalayıcı aparat (500 mm)	Mixer arm (500 mm)				
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	Whisk (360 mm-Combi models only)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 11000 rpm max	Revolution: 11000 rpm max				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40 L50-C	220 V - 1N	400 W	5,10	890×146×120 mm	575 €





Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	Gradual speed adjustment and stainless steel blade				
Parçalayıcı aparat (500 mm)	Mixer arm (500 mm)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 11000 rpm max	Revolution: 11000 rpm max				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40 L60	220 V - 1N	400 W	4,40	990×146×120 mm	450 €



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	Gradual speed adjustment and stainless steel blade				
Parçalayıcı aparat (600 mm)	Mixer arm (600 mm)				
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	Whisk (360 mm-Combi models only)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 11000 rpm max	Revolution: 11000 rpm max				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40 L60-C	220 V - 1N	400 W	5,40	990×146×120 mm	600 €



Senox S-15
Eko Seri Blender 150 EUR
200 W'lık Model Sabit Hızlıdır
Kol uzunluğu 150mm' dir
230V /1N / 50-60 Hz.



Senox S-25
Eko Seri Blender 220 EUR
250 W'lık Model Sabit Hızlıdır
Kol uzunluğu 250mm' dir
230V /1N / 50-60 Hz.

Senox S40 335 EUR
Senox S40-C Çırpıcı Aparatlı 450 EUR
Eko Seri El Blender
300 W'lık Model Sabit Hızlıdır
Kol uzunluğu 400 mm' dir
230V /1N / 50-60 Hz.
Çırpıcı: Var
Güç: 0.3 kW
Renk: Sarı



robot coupe®



Robotcoupe R301

2300 EUR

Robotcoupe R301Ultra

2940 EUR

Voltaj: Monofaz

1 hız: 1500 devir/dk

Doğrama haznesi: paslanmaz çelik

Güç:0.65 kW

Hazne Malzemesi:Çelik

Kapasite:1500 devir/dk

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V - 1N	650 W	325 x 300 x 550	17 kg

Robotcoupe CI50 Ultra

3195 EUR

Güç: 550 Watt

Hız: 375 devir/dk

Voltaj: Monofaz 220 V

Saatte uygulanabilir kesim miktarı: 150 kg

Saatte teorik kesim miktarı: 500 kg

8 bıçaklı disk seti
1550 EUR

12 bıçaklı disk seti
2575 EUR

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	550 W	380 x 305 x 610	20,2 kg

Robotcoupe CI55

9026 EUR

Güç: 550 Watt

Hız: 375 devir/dk

Voltaj: Monofaz 220 V

Saatte uygulanabilir kesim miktarı: 150 kg

Saatte teorik kesim miktarı: 500 kg

Mevcut diskler: +50

Dahili aksesuar: 1 adet 2 mm rende ve 1 adet 2 mm doğrayıcı

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	550 W	380 x 305 x 610	20,2 kg

Robotcoupe J80

2600 EUR

Oluk benzersiz şekli sayesinde düğmesini kullanmanız gerekir!

Böylece hızlı ve zahmetsizce büyük miktarlarda mükemmel suyu yapabilirsiniz!

Malzemeler ısıtılmaz

Besinler ve antioksidanlar muhafaza edilir.

Ürün ısıtma işlemi yapılmaz.

Geniş kapasiteli posa toplayıcı 6.5 litre tezgah üzerine sıçramasını önlemek

için tahliye oluğu altında mükemmel bir şekilde uyuyor

Meyve suyu sıkacağı sepeti temizliğini kolaylaştırmak amacıyla

sepet herhangi bir gereç gerektirmeden çıkarılabilir.

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	700 W	235 x 535	12 kg

robot coupe®



Robotcoupe - Micromix El Blender

400 EUR

Güç: 220 W

Voltaj: Monofaz 230v

Hız ayarı: 1500 - 14000 rpm

Bıçak, Aeromix ve tüp 100% paslanmaz çelik,

toplam uzunluk 165 mm ve paslanmaz çelik bıçak sökülüp-takılabilir

Ölçülür Uzunluk: 430 mm, Ø 61 mm

Brüt ağırlık: 1,4 Kg

Robotcoupe - Mp160 V.V

480 EUR

Güç: 240 Watt

Voltaj: Monofaz

Değiştirilebilir hız 2000 - 12500 devir/dk

Tüp uzunluğu: 160 mm

Boyutları: Toplam uzunluk 430 mm, Ø 78 mm

Toplam ağırlık: 2.4 Kg

Robotcoupe - MINI MP 190 V.V.

600 EUR

- Paslanmaz çelik bıçak, çan ve ayak

- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir

- Güç: 0,27 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N

- Çoklu Hız: 2000-12500 devir/dk

- Tüp uzunluğu: 190 mm

- Boyutlar: 470 mm, Ø 78 mm - Ağırlık: 2,5 kg

Robotcoupe - MINI MP 190 COMBI

870 EUR

- Otomatik hız regülasyonlu sistem

- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir

- Güç: 0,27 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N

- Karıştırma Çoklu Hız: 2000-12500 devir/dk

- Çırpma Çoklu Hız: 350-1560 devir/dk

- Karıştırıcı Tüp uzunluğu: 190 mm

- Çırpıcı Tüp uzunluğu: 185 mm

- Boyutlar: 470/535 mm, Ø 78 mm - Ağırlık: 2,7 kg

Robotcoupe - MINI MP 240 V.V.

665 EUR

- Paslanmaz çelik bıçak, çan ve ayak

- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir

- Güç: 0,29 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N

- Çoklu Hız: 2000-12500 devir/dk

- Tüp uzunluğu: 240 mm

- Boyutlar: 520 mm, Ø 78 mm - Ağırlık: 2,5 kg



Otomatik Kafa
2500 EUR


Robotcoupe - MINI CMP 250 COMBI 1165 EUR

- Otomatik hız regülasyonlu sistem
- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir
- Güç: 0,27 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Karıştırma Çoklu Hız: 2000-12500 devir/dk
- Çırpma Çoklu Hız: 500-1800 devir/dk
- Karıştırıcı Tüp uzunluğu: 250 mm
- Çırpıcı Tüp uzunluğu: 220 mm
- Boyutlar: 640/610 mm, Ø 125mm - Ağırlık: 5,6 kg


Robotcoupe - Mp 350 ULTRA 930 EUR

- Sökülebilir paslanmaz çan ve bıçak
- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir
- Güç: 0,44 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Tek Hız: 9500 devir/dk
- Tüp uzunluğu: 350 mm
- Boyutlar: 725 mm, Ø 125 mm - Ağırlık: 6,2 kg


Robotcoupe - Mp 350 COMBI ULTRA 1445 EUR

- Otomatik hız regülasyonlu sistem
- Sökülebilir paslanmaz çan ve bıçak
- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir
- Güç: 0,44 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Karıştırma Çoklu Hız: 1500-9000 devir/dk
- Çırpma Çoklu Hız: 250-1500 devir/dk
- Karıştırıcı Tüp uzunluğu: 350 mm
- Çırpıcı Tüp uzunluğu: 280 mm
- Boyutlar: 790/805 mm, Ø 125 mm - Ağırlık: 7,9 kg


Robotcoupe - Mp 450 ULTRA 1025 EUR

- Sökülebilir paslanmaz çan ve bıçak
- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir
- Güç: 0,5 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Tek Hız: 9500 devir/dk
- Tüp uzunluğu: 450 mm
- Boyutlar: 825 mm, Ø 125 mm - Ağırlık: 6,3 kg


Robotcoupe - Mp 450 COMBI ULTRA 1550 EUR

- Otomatik hız regülasyonlu sistem
- Sökülebilir paslanmaz çan ve bıçak
- 1 adet paslanmaz duvar tipi askılık ile beraber teslim edilir
- Güç: 0,50 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N
- Karıştırma Çoklu Hız: 1500-9000 devir/dk
- Çırpma Çoklu Hız: 250-1500 devir/dk
- Karıştırıcı Tüp uzunluğu: 450 mm
- Çırpıcı Tüp uzunluğu: 280 mm
- Boyutlar: 890/840 mm, Ø 125 mm - Ağırlık: 8,2 kg

SENOX - VM-01 Mini Vakum Makinesi 300 EUR

- Kutu İçeriği
- 1 adet Senox vakum makinesi,
- 5 adet 19x30 cm vakul poşeti,
- 1 adet şişe vakum aparatı,
- 20 cm genişliğinde 10 m uzunluğunda rulo vakum poşeti.
- Vakum Hızı: 12L/dakika
- Havayı çektikten sonra ağızını ısı ile yapıştırmaktadır.
- En fazla 30 cm genişliğinde poşetleri vakumlayabilir.
- 400 x 130 x 220
- 3 kg


SENOX - VM-02 ADDA / SELES 1800 EUR

- 304 Kalite Paslanmaz Gövdeye sahiptir.
 - Avrupa standartlarına uygun ve avrupada üretilmiştir.
 - Ayarlanabilir vakum süresi mevcuttur.
 - Değiştirilebilir yapıştırma derecesi
 - Opsiyonel gıda gazı
 - Masatipi olması, her yerde kolay kullanılmasını sağlar.
 - Özel işlenmiş ısıtıcı ile güçlü vakum yapma imkanı sağlar.
 - 3 adet ön hafızası mevcuttur.
 - Kolay sökülebilen teflon ünitesi sayesinde kolay temizlenebilir.
- | Voltaaj | Elektrik Gücü | Ebatlar (mm) | Ağırlık |
|------------|---------------|-----------------|---------|
| 230V - 1 N | 0,37 kW | 480 x 330 x 320 | 36 kg |


SENOX - VM-03 ADDA / SELES 2400 EUR

- 304 Kalite Paslanmaz Gövdeye sahiptir.
 - Avrupa standartlarına uygun ve avrupada üretilmiştir.
 - Ayarlanabilir vakum süresi mevcuttur.
 - Değiştirilebilir yapıştırma derecesi
 - Opsiyonel gıda gazı
 - Şeffaf vakum kapağı ile paketlenme gözleriniz önünde gerçekleşir
 - Vakumlama Ölçüleri (mm): 280 x 385 x 110 (50)
 - Vakum Pompa Kapasitesi: 10 m3/h
 - Vakumlama Süresi: 1 - 2 h/dak
- | Voltaaj | Elektrik Gücü | Ebatlar (mm) | Ağırlık |
|------------|---------------|-----------------|---------|
| 230V - 1 N | 0,9 kW | 610 x 530 x 475 | 36 kg |





SENOX / GGM - Et Kemik Testeresi

1650 EUR

Kemik testeresi 1660 mm
Güçlü motor
güvenlik mikro anahtarı ile
güvenlik ilerlemesi
kaymaz ayaklar
Kolay operasyon
Yüksek stabilite
Temizlemesi kolay Plastikleştirilmiş çelik iç
304 paslanmaz çelik gövde
Elektrik bağlantısı: 1 / N / PE 230 volt / 50 Hz
Güç: 750 watt
Dış boyutlar (GxDxY): 468 x 465 x 876 mm
Elbette hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak üretilmiştir.
Makale, yönergelerle uygun olarak CE işaretini taşımaktadır.
Malzeme Avrupa gıda standartlarına uygundur



SENOX / GGM - AAMH300 Otomatik Gıda Dilimleme Makinesi

1900 EUR

Manuel işlem mümkün değil hassas kesim
Kolay mekanik çalıştırma
Hand guard güvenli çalışma sağlar
Değiştirilebilir bileme taşı ve sıçrama koruması
Temizlemesi kolay
Yüksek kaliteli AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış gövde kesme cihazı
Otomatik kaydırmalı sürücü
Eğik kesme cihazı
Özellikle et ürünleri için uygundur
Bıçak çapı: 300 mm
Kesme genişliği: maksimum 200 mm
Kesme Kalınlığı: 0.5~16mm
Elektrik bağlantısı: 1 / N / PE 220 volt / 50 Hz
Güç: 550 watt
Dış boyutlar G x D x Y: 592 x 580 x 696



SENOX - Gıda Dilimleme

Alüminyum gövde.

Paslanmaz çelik bıçak.

Kendinden bileylemeli.

15 Farklı dilimleme aralığı


Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Bıçak Çapı
230 V - 1N	140 W	448 x 363 x 335	220 mm
230 V - 1N	140 W	480 x 363 x 365	250 mm
230 V - 1N	230 W	570 x 480 x 420	300 mm



BS-01 Bıçak Sterilizatör

Ultraviyole Işın ile Birlikte Mikropları
Öldürerek Hijyen Sağlar.
120' Zaman Ayarlı.
Güç 15 W
Ölçü 55 x 60 x 12
Anahtarlı Kapı.
Plexiglass 6 mm Kapı.
Paslanmaz Çelik Gövdeli Kapı.
Bıçak Kapasitesine Göre 10 Bıçak Kanallı.

200 EUR

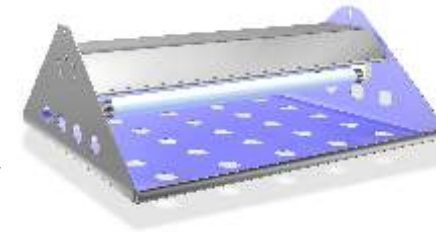

YSO-100 Yapışkanlı Sinek Öldürücü 100 m²

Tamamı Paslanmaz Çelik
Haşeratı Çeken Renkli Işık
Değiştirilebilir Yapışkan Bant
Tavana Asma Sistemi
Tesir alanı 100m²
YSO100 477 x 345 x117

YSO-100 200 EUR

YSO-200 Yapışkanlı Sinek Öldürücü 200 m²

Tamamı Paslanmaz Çelik
Haşeratı Çeken Renkli Işık
Değiştirilebilir Yapışkan Bant
Tavana Asma Sistemi
Tesir alanı 200m²
YSO200 620 x 345 x117

YSO-200 250 EUR



Senox Kasa 130 EUR

4 - 6 Haneli kullanıcı şifresi belirleme
Master şifre ile açılabilme özelliği
CEU cihazı ile açılabilme özelliği
Yapılan son 100 açma / kapama dökümü
Elektrostatik toz boyalı
Montaj : Mobilya içine dübelle
Ağırlık : 11
Ebatlar: 450x330x200 mm

Streç Sarma Makinası 180 EUR

Paslanmaz çelik gövde
Seri ve sık kullanım için en iyi performans
Kolay kullanım
Hızlı streçleme ve streç ölçüsüne göre ayarlama özellikli
68x60x20cm
13 Kg
Elektrik 220V





DBE-01
Senox Dizden
Basmalı Evye Tek Su Giriş
495 x 445 x 265 mm
304 CRN
Tek Su Girişli
250 EUR

DBE-02
Senox Dizden
Basmalı Evye Çift Su Giriş
300 EUR



DVF-01
Davlumbaz Filtresi
Tamamı 430 Kalite
Paslanmaz Çelik
Boyutlar 50x50
20 EUR



AISI-304 Paslanmaz çelik
Bulaşık makineleri, buz makineleri,
Konveksiyonel fırınlarda kullanılabilir,
Kullanılan suyun kireç oranını düşürerek cihazın
ömrünü uzatır

LT-8 Su yumuşatıcı 8 lt. **160 EUR**
LT-12 Su yumuşatıcı 12 lt. **185 EUR**
LT-16 Su yumuşatıcı 16 lt. **210 EUR**



TM-01 **175 EUR**
Tezgaha Monte Ara Musluksuz

DM-01 **175 EUR**
Duvara Monte Ara Musluksuz



T-02 **190 EUR**
Tezgaha Monte Ara Musluklu

DM-02 **190 EUR**
Duvara Monte Ara Musluklu



Profesyonel mutfaklarda kullanılmak
üzere tasarlanmış özel aksesuarlar
Maksimum hijyen sağlar
Tüm iç parçalar paslanmaz çelik

HT-10 **950 EUR**
HT-12 **1050 EUR**
HT-15 **1150 EUR**



Seles T28 Tartım Terazisi
Lcd Ekran mevcuttur.
6-15-30 kg kapasite seçeneği
Ergonomik dizayn
Elektrik ve Pili Kullanım İmkanı
Buton tuş takımı
Kolay kullanım
İkili taksimat sayesinde daha hassas tartım
Göstergedeki kullanışlı ikonlar
sayesinde kolay anlaşılabilirlik
Otomatik sıfırlama ve dara alma
Ayarlanabilen ayaklar
Hızlı işlem yüksek doğruluk
Otomatik kapanma fonksiyonu
Kefe Ölçüleri 230x190 mm

180 EUR



**Seles Wsp Boyunlu
Fiyat Hesaplamalı Terazi**
10 adet ön hızlı PLU (kayıtlı hafıza) tuşu
İkili taksimat sayesinde daha hassas tartım
Göstergedeki ikonlar sayesinde kolay anlaşılabilirlik
Dahili Akü ile gösterge aydınlatmasız
60 saate kadar çalışabilme
Akü tasarruf modu
Su Koruma Kılıfı
Otomatik sıfırlama ve dara alma
Ayarlanabilen ayaklar
Hızlı işlem yüksek doğruluk
Otomatik kapanma fonksiyonu
Ağırlık- Birim Fiyat- Toplam fiyat göstergesi
Paslanmaz Kefe
Alım ve satım işlerinde kullanılabilir

270 EUR



**Seles A1-L 50x60 cm 150 Kg.
Tartım Baskülü**
Elektrostatik toz boyalı platforma sahiptir.
Otomatik sıfırlama ve dara alma
Ayarlanabilen ayakları sayesinde her zemine uyumlu
Dara alma ve sıfırlama özelliği mevcuttur.
360 derece dönebilen gösterge
Opsiyonel yazıcı bağlantısı.
Opsiyonel RS-232 bağlantısı sayesinde pc veri aktarımı
Dahili aküsü ile 72 saat kullanma olanağı
Yukarı aşağı hareket edebilen gösterge
Alım ve satım işlerinde kullanılamaz.

300 EUR

**Seles Bw 60x70 cm 300 kg.
Onaylı Tartım Baskülü**
Elektrostatik toz boyalı platform
Otomatik sıfırlama ve dara alma
Ayarlanabilen ayakları sayesinde her zemine uyumlu
Bilgisayar bağlantı uygunluğu (RS-232)
Opsiyonel RF modülü ile tartım bilgisini kablosuz olarak
bilgisayar veya barkod etiket yazıcıya aktarabilme
Dahili aküsü ile 72 saat kullanma olanağı
360 derece dönebilen gösterge
Yukarı aşağı hareket edebilen gösterge
0-150 kg arasında 50 g, 150-300 kg arasında
100 g hassasiyeti mevcuttur.
Alım ve satım işlerinde kullanılabilir.
Sanayi bakanlığı tarafından onaylı.

350 EUR



**Seles XK3108B
Paslanmaz Tartım Baskülleri**
Elektrostatik toz boyalı platforma sahiptir.
Otomatik sıfırlama ve dara alma
Ayarlanabilen ayakları sayesinde her zemine uyumlu
Dara alma ve sıfırlama özelliği mevcuttur.
304 veya 316 paslanma dış gövdeye sahiptir.
360 derece dönebilen gösterge
Opsiyonel yazıcı bağlantısı.
Opsiyonel RS-232 bağlantısı sayesinde pc veri aktarımı
Dahili aküsü ile 72 saat kullanma olanağı
Yukarı aşağı hareket edebilen gösterge

800 EUR



SNX-8060-PPNC

1200 EUR

Set Üstü Sıcak Servis Ünitesi
18/10 Cr-Ni Paslanmaz (1,5 mm) tabla
800x600x120/750 mm GN 2/1
30-90 C° arası dijital ayarlanabilir ısıtma
Ayarlanabilir spiral ayaklı, 2x150 Watt infrared ısıtıcı Lamba
Demonte nefeslik
220/230 V ; 1300 Watt

Nefeslik farkı net 50€



SNX-8060-MCC

1200 EUR

Set Üstü Sıcak Servis Ünitesi
Masif Ahşap Gövde
800x600x120/750 mm GN 2/1
30-90 C° arası dijital ayarlanabilir cam yüzey ısıtma
Ayarlanabilir spiral ayaklı, 2x150 Watt infrared ısıtıcı Lamba
220/230 V ; 1300 Watt



SNX-25-S



SNX-25-C



SNX-25-G



SNX-25-B

304L EN 1.4307 paslanmaz çelik gövde
Askı tip asansörlü ısıtıcı Lamba
Ayarlanabilir spiral kablolu (800-1600 mm)
1x150 Watt infrared ısıtıcı Lamba
Açma Kapama anahtarlı
220/230 V t

230 EUR



SNX-17-S



SNX-17-C



SNX-17-G



SNX-17-B

Askı tip asansörlü ısıtıcı Lamba
Ayarlanabilir spiral kablolu (800-1600 mm)
1x150 Watt infrared ısıtıcı Lamba
Açma Kapama anahtarlı
220/230 V

200 EUR

KAHVE EKİPMANLARI




Wega Lunna - EVD2 TC
4720 EUR

Menşei İtalya			
Otomatik espresso kahve makinesi			
Her bir grup için 4 adet programlanabilir dozaj ayarı			
Standart ön demleme			
2 adet buhar çubuğu			
Otomatik sıcak su çıkışı (2-3gr)			
Dahili motor pompası			
122 mm yükseltilmiş grup			
Boiler Tank Kapasitesi: 10,5 Lt			
Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 - 400 V ~ 3N	3,7 kW	820 x518 x552	63 kg

Electrolux 602633 Espresso Kahve Makinesi 3900 EUR

Geleneksel Espresso Kahve Makinesi,
Classic 2 gruplu
10,1 lt boyler
2 bağımsız kontrol paneli
4 programlanabilir dozajlama programıyla
manuel su ve buhar, otomatik temizleme programı, paslanmaz çelik gövde

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 - 400 V ~ 3N	4,6 kW	642 x568 x508	55 kg


Nuova Simonelli Appia II VT Tall Cup
6115 EUR

Tall Cup (Yüksek Kaşıklı)

Tam otomatik

Boiler: 11 lt

Voltaj: 230-380 Volt (50Hz)

Güç: 3000

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 V ~ 3N	3000W	784 x544 x500	60 kg

Electrolux 602635 Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi 6000 EUR

Geleneksel Espresso Kahve Makinesi,
Classic 3 gruplu
15,6 lt boyler
3 bağımsız kontrol paneli
4 programlanabilir dozajlama programıyla
manuel su ve buhar, otomatik temizleme programı, paslanmaz çelik gövde

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
400 V ~ 3N	4,6 kW	862 x568 x508	75 kg



Klasik zarif hatları ve kahve profesyonellerinin takdir ettiği güvenilir teknolojiler, CLASSIC modeli, kalite/fiyat oranı ile daha çekici hale getirmiştir. CLASSIC, günün en yoğun dönemlerinde bile mükemmel kalitede espresso sonucu ve tutarlılığı sağlamak için mükemmel bir espresso makinesidir. Classic, kolay kullanımı ve servis kolaylığı ile gün boyunca olağanüstü kahve sağlayan teknik özellikler sunar. Ağır hizmet tipi bileşenler ve kaynaklı yapı, termal tutarlılık ve güvenilir kahve alımı için doğrudan monte edilmiş bir boyler grubu başlığı, karmaşık olmayan servis kolaylığı için bileşenlere kolay erişim ve sınırsız buhar. Tek boyler: 330 ml dahili boyler ile ısı eşanjörü teknolojisine sahip 1 büyük bakır boyler. Maestro demleme grubu: doğrudan boyler grubu başlıkları, shot sıcaklığında tutarlılık için monte edilmiştir. Büyük fincan ısıtma kapasitesi: makinelerin üstünde entegre fincan ısıtıcısı. Grup başına 4 programlanabilir ses tuşu + manuel kontrol için her grup başına yarı otomatik anahtar. Otomatik temizleme programı. Paslanmaz çelik gövde 2 paslanmaz çelik Buhar kolu / 2 Buhar açma, kapatma ve pulse konumları. Dahili fincan ısıtıcısı.


Nuova Simonelli Appia CVG Life II Compact 5100 EUR

Tall Cup (Yüksek Kaşıklı)			
Tam Otomatik			
Grup Sayısı: 2			
Renk: Siyah			
Kazan: 7,5 lt			
Voltaj: 220-380 Volt			
Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 V ~ 3N	3000W	785x545x530	89 kg



TITAN - HC 600

1220 EUR

Daha iyi bir tat deneyimi için sertleştirilmiş özel çelik 64 mm çapında dişliler	Hardened speaclal steel 64 mm diamater burrs for a better taste experience		
Optimize edilmiş ısı transferi için klasik döküm alüminyum gövde	Classic cast aluminum body for an optimized heat transfer		
Dağıtıcının daha hızlı doldurulması için daha büyük dahili öğütücü	Larger built-in grinder for faster dispenser fill-up		
Hassas ve rahat dozajlama için doz başına 5-10 g arasında geniş dozajlama kapasitesi	Wide dispensing capacity from 5 - 10 g per dose for precise and convenient dosing		
Statik tamper hızlı ve rahat bir tamping için sola veya sağa monte edilebilir	Static tamper mountable left or right for a quick and convenient tamping		
Sağ veya sol elini kullananlar için tüm alüminyum alaşımlı döküm dağıtıcı	All aluminum alloy casted dispenser for right- or left-handed users		
Sessiz bir çalışma ortamı için düşük gürültü seviyesi	Low noise level for a quiet working environment		
Hazne kapasitesi: 1,5 kg	Hopper capacity: 1,5 kg		
Öğütme hızı: 2.5-3.0 g/s	Grind speed: 2.5 - 3.0 g/s		
Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 - 400 V ~ 3N	350 W	350x210x570	13 kg

Senox / Vosco Ld022 Otomatik Kahve Değirmeni

600EUR

Gram ayarlı dozajlama ve otomatik kalibrasyon özelliği.			
Disk çapı 60 mm			
Hazne kapasitesi 1 kg			
Motor hızı 1750 rpm			
Ayarlanabilir çatal			
LCD Touch kontrol panel			
Single Shot 6sn			
Double Shot 12 sn			
Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V ~ 50Hz	250 W	220 x 140 x 470	7,5 kg



TITAN II

780 EUR

Daha iyi bir tat deneyimi için sertleştirilmiş özel çelik 64 mm çapında dişliler	Hardened special steel 64 mm diameter burrs for a better taste experience		
Sağ veya sol elini kullananlar için tüm alüminyum alaşımlı döküm dağıtıcı	All aluminum alloy casted dispenser for right- or left-handed users		
Özel kaplamalı akıllı kılıf ortalama temizleme süresini kısaltır	Specially coated smart case reduces the average cleaning time		
Hassas ve rahat dozajlama için doz başına 5-10 g arasında geniş dozajlama kapasitesi	Wide dispensing capacity from 5 - 10 g per dose for precise and convenient dosing		
Statik tamper hızlı ve rahat bir tamping için sola veya sağa monte edilebilir	Static tamper mountable left or right for a quick and convenient tamping		
Sessiz bir çalışma ortamı için düşük gürültü seviyesi	Low noise level for a quiet working environment		
Hazne kapasitesi: 1,2 kg	Hopper capacity: 1,2 kg		
Öğütme hızı: 2.0-2.5 g/s	Grind speed: 2.0 - 2.5 g/s		
Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 - 400 V ~ 3N	250 W	380x220x620	9 kg

Senox / Vosco LD900E Otomatik Kahve Değirmeni

1100 EUR

Gram ayarlı dozajlama ve otomatik kalibrasyon özelliği.			
Disk çapı 64 mm			
Hazne kapasitesi 1,5 kg			
Motor hızı 2000 rpm			
Ayarlanabilir çatal			
LCD Touch kontrol panel			
Single Shot 6sn			
Double Shot 12 sn			
Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V ~ 50Hz	500 W	240 x 160 x 500	15 kg



TITAN I

560 EUR

Daha iyi bir tat deneyimi için sertleştirilmiş özel çelik 58 mm çapında dişliler	Hardened speaclal steel 58 mm diamater burrs for a better taste experience		
Sağ veya sol elini kullananlar için tüm alüminyum alaşımlı döküm dağıtıcı	All aluminum alloy casted dispenser for right- or left-handed users		
Özel kaplamalı akıllı kılıf ortalama temizleme süresini kısaltır	Specially coated smart case reduces the average cleaning time		
Hassas ve rahat dozajlama için doz başına 5-10 g arasında geniş dozajlama kapasitesi	Wide dispensing capacity from 5 - 10 g per dose for precise and convenient dosing		
Statik tamper hızlı ve rahat bir tamping için sola veya sağa monte edilebilir	Static tamper mountable left or right for a quick and convenient tamping		
Sessiz bir çalışma ortamı için düşük gürültü seviyesi	Low noise level for a quiet working environment		
Hazne kapasitesi: 1,2 kg	Hopper capacity: 1,2 kg		
Öğütme hızı: 2.0-2.5 g/s	Grind speed: 2.0 - 2.5 g/s		
Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 - 400 V ~ 3N	250 W	360x220x620	9 kg

Cunill - Tranquila

Cunill - Tranquilo Tron Dijital

500 EUR

725 EUR

Temperli, 60 mm çapında çelik öğütme dişlisi
Çoklu dil seçeneğine sahip dokunmatik kontrol paneli, dijital ekran
1 veya 2 taze öğütülmüş kahve ya da sürekli öğütme seçenekleri
Toplam veya kısmi kahve sayacı
Kırılmaz, deformasyona dayanıklı malzemeden yapılmış çekirdek haznesi
Çekirdek haznesi 90°C' ye kadar ısıda bulaşık makinesinde
yıkınmaya uygun şekilde tasarlanmıştır
Hazne kapasitesi 1,20 kg



Cunill - Tranquilo Tron Dijital

Cunill - Tranquila





Dr Coffee F10 Full Otomatik Espresso Kahve Makinesi 2500 EUR

Öncü demleme sistemi, hem basınçsız normal kahve hem de basınçlı espresso ihtiyacınızı karşılayabilir. Seramik düz tip bıçaklara sahip yenilikçi öğütücü, kahve çekirdeklerini tek boyutlu toz halinde doğru bir şekilde öğütürerek kahvenin eşsiz lezzetini ortaya çıkarır. 7" dokunmatik panelin kullanımı kolay, doğrudan ve verimlidir, bu sayede özelleştirilmiş kahve parmaklarınızın ucundadır. Öğütülmüş kahve çekirdeği miktarını, ön demleme süresini ve kahve sıcaklık seviyesini dokunmatik arayüz üzerinden ayarlayabilir ve kendi kahvenizi oluşturmak için ayarları kaydedebilirsiniz. Birden fazla su alma seçeneği ve kendi kendini temizleyen tasarımın özgür seçimi.

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V ~ 50Hz	2700 W	511 x390 x582	21 kg



Süt Soğutma Dolabı 320 EUR

1+1 litre tetrapak ambalaj sütü +5 °C'de saklamak için tasarlanmıştır. Çift taraflı kullanabilme imkanı. Elektrik girişi: 220V~ 1N Güç: 0.7 kW Ebatlar: 200x250x320 mm Ağırlık: 3 kg

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V ~ 50Hz	1400 W	525 x 302 x 450	17 kg




Electrolux - E6CM1-5ST Filtre Kahve Makinesi 400 EUR

Entegre öğütücü en sevdiğiniz çekirdeklerden taze çekilmiş kahve almanızı ve her seferinde harika bir kahve tadına sahip olmanızı sağlar. Tam damak zevkinize göre en uygun lezzet ve aroma. Aroma seçiciyi kullanarak kahvenizi sert, orta ve hafif olarak damak zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Zamanlayıcı sayesinde demleme işlemini 24 saat içinde herhangi bir zamanda başlayacak şekilde programlayabilirsiniz. Böylece taze demlenmiş bir sūrahi kahve kokusuyla uyanabilirsiniz.

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V ~ 50Hz	915 W		6,86 kg



Renk Seçenekleri



Senox - Coffeedio Filtre Makinesi 400 EUR

Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar Susuz kaynama koruması Hızlı demleme süresi (6 dakika) Mekan ve zevkinize uygun kişiselleştirme imkanı Kapasite: 144 fincan/saat 1.8 lt. cam pot kapasitesi Opsiyonel olarak 1 veya 2 ısıtıcı ve potlu

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	2,4 kW	190x370x440	5,2 kg

Electrolux - EEA111 Easy Presso 250 EUR

Çıkarılabilir 1,25 litrelik su tankı ve damla tepsisi sayesinde, makinenizi kolaylıkla kullanıp temizleyebilirsiniz. Süt köpürtücü buhar başlığı sayesinde lezzetli cappuccinoları, latte macchiatorları ve daha fazlasını hazırlayabilirsiniz. Otomatik kapanma özelliği, kahvenin pişmesinden 30 dakika sonra devreye girip, makineyi kapatır.

Su Tankı Kap.	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
1,25 Lt	1250 W		4,16 kg



SET ÜSTÜ BUZ MAKİNELERİ

SET ÜSTÜ BUZ MAKİNELERİ

 **senox**

Senox / Vosco Hz12

400 EUR

- 2 Farklı tip buz seçeneği (kalın - ince)
- Çıkarılabilir buz sepeti
- Ergonomik kullanım ve uzun yıllar performans
- Güçlü kompresör, hızlı soğutma
- Hediye buz küreği
- Buz tipi mermi (parmak)
- Döngü süresi 6-12 dk
- Ultra sessiz ev ve endüstriyel kullanıma uygundur
- Buz küpü ağırlığı 7-9 g
- 12 kg kapasiteli
- Ölçüleri: 297*367*378 mm

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	340 W	430x380x440	27 kg



Senox - Bz15

700 EUR

- Üç farklı boyutta buz yapma imkanı
- Evlerde , küçük işletmelerde ve teknelerde kullanılan model
- Silver renkli
- Şebekeye gerek duyulmadan çalıştırma
- Su bittiğinde ikaz lambası ile uyarı verme
- Buz depolama kapasitesi ise 1,2 kg
- Buz Yapma Kapasitesi 15 kg
- Su Haznesi Kapasitesi 3800 ml
- 10,80 kWh/24h enerji tüketimi.

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	340 W	430x380x440	27 kg



Senox - Bz12

1000 EUR

- Doğru akım motoru
- Araç ve Camping için uygun
- 12 V
- Tank hacmi 2,2 litre
- Buz yapma kapasitesi 12 kg / 24 saat
- Buz ağırlığı 0,8 g
- LCD ekran
- Buz küpleri küçük - orta - büyük boy şeklindedir.



BUZ MAKİNELERİ



Model	Kapasite	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık	Fiyat
FR-25	22 kg / Gün	400W	355x435x590	26	1430 EUR
FR-30	27 kg / Gün	500W	450x575x710	32	1540 EUR
FR-35	32 kg / Gün	500W	500x580x690	38	1750 EUR
FR-40	40 kg / Gün	500W	450x575x710	40	1850 EUR
FR-50	47 kg / Gün	600W	500x580x800	45	2100 EUR
FR-60	67 kg / Gün	800W	500x580x800	72	2300 EUR
FR-70	67 kg / Gün	800W	738x600x822	75	2700 EUR
FR-90	85kg / Gün	1100W	738x600x822	85	3000 EUR
FR-250	230 kg / Gün	1200W	761x622x576	72	5200 EUR
FR-500	450 kg / Gün	2500W	761x622x726	103	6300 EUR
SB-200	175 kg	1200W	765x842x1002	42	1850 EUR
SB-400	210 kg	2500W	765x842x1150	103	2050 EUR



1200 EUR

Senox / Vosco VSC-25C Küp Buz Makinesi

Günlük 25 kg buz kapasitesi
Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
Hazne kapasitesi 20 kg
350W / 220V
Ebatlar 450 x 570 x 820 mm
Sessiz çalışma
Düşük enerji tüketimi

1700 EUR

Senox / Vosco VSC-40C Küp Buz Makinesi

Günlük 40 kg buz kapasitesi
Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
Hazne kapasitesi 22 kg
350W / 220V
Ebatlar 430 x 550 x 800 mm
Sessiz çalışma
Düşük enerji tüketimi

2100 EUR

Senox / Vosco VSC-70C Küp Buz Makinesi

Günlük 70 kg buz kapasitesi
Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
Hazne kapasitesi 25 kg
350W / 220V
Ebatlar 520 x 580 x 900 mm
Sessiz çalışma
Düşük enerji tüketimi

2750 EUR

Senox / Vosco VSC-100C Küp Buz Makinesi

Günlük 100 kg buz kapasitesi
Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
Hazne kapasitesi 30 L
350W / 220V
Ebatlar 680 x 580 x 1000 mm
Sessiz çalışma
Düşük enerji tüketimi



3300 EUR

Senox / Vosco VSC-120C Küp Buz Makinesi

Günlük 120 kg buz kapasitesi
Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
Hazne kapasitesi 100 kg
350W / 220V
Sessiz çalışma
Düşük enerji tüketimi



5000 EUR

Senox / Vosco VSC-150C Küp Buz Makinesi

Günlük 150 kg buz kapasitesi
Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
Hazne kapasitesi 150 kg
350W / 220V
Ebatlar 760 x 780 x 1400 mm
Sessiz çalışma
Düşük enerji tüketimi

5700 EUR

Senox / Vosco VSC-200C Küp Buz Makinesi

Günlük 200 kg buz kapasitesi
Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
Hazne kapasitesi 150 kg
350W / 220V
Ebatlar 780 x 780 x 1400 mm
Sessiz çalışma
Düşük enerji tüketimi

6200 EUR

Senox / Vosco VSC-250C Küp Buz Makinesi

Günlük 250 kg buz kapasitesi
Küp buz 22x22x22mm - 20-24 gr
Ekran üzerinden ayarlanabilir buz kalınlığı
350W / 220V





9433 EUR

Scotsman MXG 638 AS Gurme Buz Makinesi 340 Kg

Çok yönlüdür ve birçok uygulama için uygundur. balık teşhir tezgahları, soğuk içecekler hazırlama, soğutma
Mikroplara ve kokulara karşı dahili koruma sistemi ile ürünleri daha temiz ve daha uzun ömürlü hale getirir.
Bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
Kolay kapanan kayar kapaklı
Paslanmaz çelik; AISI 304 18/10
Hava filtreli kondanser
Filtre temizleme uyarı alarmı
Özel tasarruflu enerji tüketimi
Drenaj pompalı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Buz Üretim kapasitesi: 340 kg
Saklama kapasitesi: Ayrı hazneli
Voltaj: 230 V
Soğutucu gaz tipi: R404a – R452a
Güç: 2200 watt
Net ağırlık: 116 kg
Brüt ağırlık: 129 kg
Paslanmaz çelik kalitesi: AISI 304
Ürün ölçüleri: 765x700x1125 mm
Ambalaj ölçüleri: 830x770x1320 mm



11225 EUR

Scotsman MXG 938 AS Gurme Buz Makinesi 400 Kg

Çok yönlüdür ve birçok uygulama için uygundur. balık teşhir tezgahları, soğuk içecekler hazırlama, soğutma
Mikroplara ve kokulara karşı dahili koruma sistemi ile ürünleri daha temiz ve daha uzun ömürlü hale getirir.
Bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
Kolay kapanan kayar kapaklı
Paslanmaz çelik; AISI 304 18/10
Hava filtreli kondanser
Filtre temizleme uyarı alarmı
Özel tasarruflu enerji tüketimi
Drenaj pompalı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Buz Üretim kapasitesi: 400 kg
Saklama kapasitesi: Ayrı hazneli
Voltaj: 230 V
Soğutucu gaz tipi: R404a – R452a
Güç: 2200 watt
Net ağırlık: 143 kg
Brüt ağırlık: 153 kg
Paslanmaz çelik kalitesi: AISI 304
Ürün ölçüleri: 765x700x1235 mm
Ambalaj ölçüleri: 830x770x1430 mm



2800 EUR

Scotsman SB 530 Buz Makinesi Haznesi, Kapasite 243 kg

Paslanmaz çelik; AISI 304 18/10,
Anti-mikrobik hijyen standartlarına uygun iç hazne,
Öne eğimli hazne kapağı
Kapasite: 243 kg
Ölçüler: 770x880x1270 mm

3600 EUR

Scotsman SB 948 Buz Makinesi Haznesi, Kapasite 406 kg

Paslanmaz çelik; AISI 304 18/10,
Anti-mikrobik hijyen standartlarına uygun iç hazne,
Öne eğimli hazne kapağı
Kapasite: 406 kg
Ölçüler: 1236x873x1272 mm





Electrolux Professional 730537

EUR 1740

Buz yapma metodu (sprey sistemi); kompakt, hijyenik olarak saf ve zor eriyen, kristal gibi buz küplerinin üretilmesini sağlar. Buz küpleri konik biçimdedir ve gövdeleri yanlardan hafifçe basıktır. Haznesi standart olarak dahildir. Anılma kapasitesi 21°C ortam sıcaklığında ve giriş suyu ısısının 15°C olduğu koşullarda gerçekleşir. Buz makineleri, kompakt boyutları sayesinde her mekanda kullanılabilirler. Özellikle dar mekanlar için idealdirler.

Paslanmaz spreyle kolayca sökülür,

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V - 1N	24 kg	390 x 460 x 615	28 kg



Electrolux Professional 730527

3485 EUR

Ambalajlı hacim: 0.54 m³

Ses seviyesi: 57,8 dBA

Onay belgeleri: CE

Verim: 65 kg/gün

Küp tipi: Ice Cube 18 g

Drenaj hattının ebadı: 24mm

Soğuk su giriş hattının çapı: 3/4"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 1N	65 kg	738 x 600 x 1030	77 kg



Electrolux Professional 730523

EUR 2115

Buz yapma metodu (sprey sistemi); kompakt, hijyenik olarak saf ve zor eriyen, kristal gibi buz küplerinin üretilmesini sağlar. Buz küpleri konik biçimdedir ve gövdeleri yanlardan hafifçe basıktır. Haznesi standart olarak dahildir. Anılma kapasitesi 21°C ortam sıcaklığında ve giriş suyu ısısının 15°C olduğu koşullarda gerçekleşir. Buz makineleri, kompakt boyutları sayesinde her mekanda kullanılabilirler. Özellikle dar mekanlar için idealdirler.

Paslanmaz spreyle kolayca sökülür,

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V - 1N	28 kg	390 x 460 x 695	37 kg

Electrolux Professional 730545

3732 EUR

Ambalajlı hacim: 0.34 m³

Ses seviyesi: 54,2 dBA

Onay belgeleri: CE

Verim: 46 kg/gün

Küp tipi: Ice Cube 18 g

Drenaj hattının ebadı: 24mm

Soğuk su giriş hattının çapı: 3/4"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 1N	80 kg	738 x 600 x 1030	56 kg



Electrolux Professional 730557

EUR 2490

Ambalajlı hacim: 0.34 m³

Ses seviyesi: 54,2 dBA

Onay belgeleri: CE

Verim: 46 kg/gün

Küp tipi: Ice Cube 18 g

Drenaj hattının ebadı: 24mm

Soğuk su giriş hattının çapı: 3/4"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 1N	46 kg	500 x 580 x 900	56 kg

Electrolux Professional 730529

3860 EUR

Ambalajlı hacim: 0.59 m³

Ses seviyesi: 57,8 dBA

Onay belgeleri: CE

Verim: 90 kg/gün

Küp tipi: Ice Cube 18 g

Drenaj hattının ebadı: 24mm

Soğuk su giriş hattının çapı: 3/4"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 1N	90 kg	738 x 600 x 1030	89 kg





Electrolux Professional 730533 Kar Buz **EUR 4480**

Dış AISI 304 paslanmaz çelik. İç ABS'dir.
Paslanmaz çelik sprej kolları aletsiz sökülebilir.
Çalışması tümüyle otomatiktir. Etkin bir hava soğutma sistemi vardır.
Sadece serbest drenaj yapılır. Fleksibl su ve drenaj hortumlu.
Sprej sistemi kristal gibi granül buz üretir.
Kapasite hesabı 21°C'lik ortam sıcaklığında ve 15°C giriş suyuna göre yapılır.
Karbuz makinesi, kendinden hazneli (20 Kg), hava soğutmalı - 90 Kg/Gün
0.55 Elek.kW 220/240V 1N 50 Hz

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V - 1N	90 kg	500 x 660 x 800	67 kg

Electrolux Professional 730531 **5100 EUR**

Ambalajlı hacim: 0.86 m³
Ses seviyesi: 61,5 dBA
Onay belgeleri: CE
Verim: 130 kg/gün
Küp tipi: Ice Cube 18 g
Drenaj hattının ebadı: 24mm
Soğuk su giriş hattının çapı: 3/4"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 1N	130 Lt	840x740 x 1185	113 kg



Electrolux Professional 730551 Kar Buz **EUR 5230**

Ambalajlı hacim: 0.77 m³
Ses seviyesi: 54,3 dBA
Onay belgeleri: CE
Verim: 150 kg/gün
Drenaj hattının ebadı: 24mm
Soğuk su giriş hattının çapı: 3/4"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V - 1N	150 kg	738 x 650 x 1140	85 kg

Electrolux Professional 730173 **7200 EUR**

Ambalajlı hacim: 0.32 m³
Ses seviyesi:
Onay belgeleri: CE;
Verim: 140 kg/gün
Küp tipi: Ice Cube 7 g
Drenaj hattının ebadı: 24mm
Soğuk su giriş hattının çapı: 3/4"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 1N	200 kg	870x 790 x 1847	159 kg



Electrolux Professional 730210 Kar Buz **EUR 9210**

Ambalajlı hacim: 0.38 m³
Ses seviyesi:
Onay belgeleri: CE;
Verim: 280 kg/gün
Drenaj hattının ebadı: 24mm
Soğuk su giriş hattının çapı: 3/4"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 1N	280 kg	870 x 790 x 1795	157 kg

Paslanmaz Çelik Hazne Dahildir.

Electrolux Professional 9L1231 **8960 EUR**

Su veya Hava soğutma Sistemi
Otomatik Temizleme Sistemi
Soğutma gazı: R 404A
Kapasite: 300 kg/24 saat
Küp ağırlığı: 18 gr.
Ayak yüksekliği: 110-150 mm
Elektrik Bağlantısı: 220 V - 1N
Elektrik Gücü: 2,6 kW

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 1N	300 Lt	1250x 580 x 848	178 kg





İnoksan - FKE 006 Konveksiyonlu Fırın Elektrikli

5114 EUR

- Tamamen 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
- Fırın içindeki özel fan vasıtasıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme
- Piştirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayarlanabilmektedir.
- Su fışkiyesi ile yiyecekler üzerine istendiğinde su püskürterek nemlendirme
- Kapılar ısıya dayanıklı çift camdır ve hijyen standartlara uygundur
- Kapı iç camı açılabilir yapıdadır ve kolay temizlenebilmektedir.
- Kapı açıldığında cihazı durduran emniyet sistemi bulunmaktadır.
- Fırın içi sıcak aşırı yükselme durumunda, cihazı durduran emniyet termostatu
- Çift devirli (700/1400) ve çift yöne dönebilen özel fırın motoru bulunmaktadır.

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	6 GN 1/1	980x880x750	127 kg



İnoksan - FKE 010 Konveksiyonlu Fırın Elektrikli

6205 EUR

- Elektrikli
- Tamamen 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
- Fırın içindeki özel fan vasıtasıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme imkanı bulunmaktadır.
- Piştirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayarlanabilmektedir.
- Su fışkiyesi ile yiyecekler üzerine istendiğinde su püskürterek nemlendirme
- Kapılar ısıya dayanıklı çift camdır ve hijyen standartlara uygundur
- Kapı iç camı açılabilir yapıdadır ve kolay temizlenebilmektedir.
- Kapı açıldığında cihazı durduran emniyet sistemi bulunmaktadır.

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	10 GN 1/1 40x60cm Tepsi	980x880x980	147 kg



İnoksan - FKE 022 Konveksiyonlu Fırın Elektrikli

8000 EUR

- Elektrikli
- Elektronik kumandalı
- Enerji tüketimi 19kW
- 10 sıra raflı fırın içi kiti, özel arabasıyla dışarıda yüklenerek
- fırın içine alınabilmekte, kolay kullanım ve nakliye özelliğine sahip,
- Tamamen 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan mamul,
- Fırın içindeki özel fan vasıtasıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme
- Piştirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayarlayabilme,
- 3 kademeli anahtar ile ısı ayar imkanı,

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	20 GN 1/1 10 GN 2/1	1205x1105x1630	244 kg





**Inoksan - FBE006
Kombi Fırın Elektrikli**

10900 EUR

Elektrikli			
Tamamen 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.			
Çalışma sistemi tam otomatik, elektronik program kartlı ve dokunmatik kontrol			
%100 konveksiyon ya da %100 buharlı pişirme yanı sıra			
%25-%75, %50-%50, %75-%25 konveksiyon ve buharlı pişirme imkanı			
Fırın içindeki özel fan vasıtasıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme			
Dijital kontrol paneli bulunmaktadır.			
Pişirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayarlayabilmektedir.			
10 program hafızalı kontrol paneli hızlı ve verimli kullanım sağlar			
Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	6 GN 1/1	980x880x750	127 kg



Inoksan - FKE 042 Konveksiyonlu Fırın

11310 EUR

Tamamen 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.

Fırın içindeki özel fan vasıtasıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme imkanı bulunmaktadır.

Piştirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayarlanabilmektedir.

Su fışkiyesi ile yiyecekler üzerine istendiğinde su püskürterek nemlendirme imkanı bulunmaktadır.

Kapı açıldığında cihazı durduran emniyet sistemi bulunmaktadır.

Fırın içi sıcaklığın aşırı yükselmesi durumunda, cihazı durduran emniyet termostatu bulunmaktadır.

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	20 GN 2/1 40GN 1/1	1200x1105x1630	344 kg



**Inoksan - FBE 010
Kombi Fırın Elektrikli**

11500 EUR

Isı kapasitesi(kw): 14,5

Boylar ısı kapasitesi(kw): 8

Kapasite(adet): 10 gn 1/1 ya da 400*600(mm) tepsi

Fırın içi hacmi(m3): 0,22

Su girişi: 3/4

Su basıncı(bar): 2-4

Ürün 2 yıl distribütör garantilidir.

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	10 GN 1/1	980 x 886x 980	155 kg

**Inoksan - FKG022E
Konveksiyonlu Fırın Gazlı**

8720 EUR

Fırın içindeki özel fan vasıtasıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme

Piştirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayarlanabilmektedir.

Su fışkiyesi ile yiyecekler üzerine istendiğinde su püskürterek nemlendirme

Kapılar ısıya dayanıklı çift camdır ve hijyen standartlara uygundur

Kapı iç camı açılabilir yapıdadır ve kolay temizlenebilmektedir.

Kapı açıldığında cihazı durduran emniyet sistemi bulunmaktadır.

Fırın içi sıcaklık aşırı yükselme durumunda, cihazı durduran emniyet termostatu

Gaz girişi 1/2"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	10 GN 2/1	1200x1105x1610	244 kg



**Inoksan - FBE 022
Kombi Elektrikli**

15500 EUR

İzolasyonlu fırın çevresi sayesinde minimum ısı kaybı sağlanmaktadır.

Kapı içine yerleştirilen lambalarla fırın içini aydınlatma yapılabilmektedir.

Dijital kontrol panelinden ilgili tuşa basarak hızlı soğutma imkanı bulunmaktadır.

Fırın Isı Kapasitesi: 25 kW

Boylar Isı Kapasitesi: 16 kW

Kapasite: 20 adet GN 1/1 veya 10 adet GN 2/1

Fırın içi hacmi: 0,45 m3

Su Basıncı: 2-4 BAR

Su Girişi: ¾"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	10 GN 2/1 20GN 1/1	1207x1129x1629	235 kg

**Inoksan - FKG42E
Konveksiyonlu Fırın Gazlı**

12350 EUR

Fırın içindeki özel fan vasıtasıyla homojen ısı dağılımı ve dengeli pişirme

Piştirme sıcaklığını ve zamanı dijital kontrol panelinden ayarlanabilmektedir.

Su fışkiyesi ile yiyecekler üzerine istendiğinde su püskürterek nemlendirme

Kapılar ısıya dayanıklı çift camdır ve hijyen standartlara uygundur

Kapı iç camı açılabilir yapıdadır ve kolay temizlenebilmektedir.

Kapı açıldığında cihazı durduran emniyet sistemi bulunmaktadır.

Fırın içi sıcaklık aşırı yükselme durumunda, cihazı durduran emniyet termostatu

Gaz girişi 1/2"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V- 1N	20 GN 2/1 40GN 1/1	1200x1105x1650	344 kg



INOXSAN

**Inoksan - FBE 042
Kombi Elektrikli**
18700 EUR

İzolasyonlu fırın çevresi sayesinde minimum ısı kaybı sağlanmaktadır.
Kapı içine yerleştirilen lambalarla fırın içini aydınlatma yapılabilir.
Dijital kontrol panelinden ilgili tuşa basarak hızlı soğutma imkanı bulunmaktadır.
Fırın Isı Kapasitesi: 38 kW
Boiler Isı Kapasitesi: 16 kW
Fırın içi hacmi: 0,87 m³
Su Basıncı: 2-4 BAR
Su Girişi: ¾"

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	20 GN 2/1 40 GN 1/1	1207x1125x1680	400 kg

öztiryokiler
Öztiryokiler 4 Tepsi Patiseri Fırın
2200 EUR

Ebatlar: 80x82x54 cm
Kapasite: 4 Tepsi - 40x60 cm
Güç: 6.50 kW - 400 V


**Inoksan - FBE40
Kombi Fırın Elektrikli**
24000 EUR
Inoksan - FBG40 Kombi Fırın Gazlı
27714 EUR

Kolay Değiştirilebilir Kapı Contası
Buhar Jeneratörü ve İç Kabinde Limit Termostatlar
Otomatik Doldurma Sistemli ve Güçlü Buhar Jeneratörü
Su girişi: 3/4", su basıncı: 2-4 bar
Elektrik girişi: 380-400 V AC 3N 50 Hz
Max. Elektrik Gücü: 50+2 kW
Faydalı İç Hacim: 0,9 m³
Raflar Arası Mesafe: 65 mm

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	20 GN 2/1 40GN 1/1	1180x1070x1893	350 kg

Unox - Anna
1200 EUR

Hijyen ve temizlik kolaylığı için yuvarlatılmış paslanmaz çelik
(AISI 304) pişirme bölmesi
Pişirme bölmesi aydınlatma lambaları
Yenilikçi materyallerden üretilmiş hafif - yüksek dirençli yapı
Kapı temas şalteri (sadece 600x400 modelleri için)
Sıcaklık emniyet şalteri
Konveksiyonel pişirme 30 °C - 260 °C
Pişirme Bölmesinde Hava Dolaşımı

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
230 V ~ 50Hz	3 kW	600 x 587 x 472	28 kg

UNOX
OVENS PLANET®

**Inoksan - FBE40T Kombi Fırın Elektrikli
Touc Panel**
28500 EUR
**Inoksan - FBG40T Kombi Fırın Gazlı
Touc Panel**
33800 EUR

Gazlı
Manuel kontrol paneli bulunmaktadır.
Pişirme sıcaklığını ve zamanı manuel kontrol panelinden ayarlanabilmektedir.
LPG ya da NG (doğal gaz) ile çalışabilir
Beş Farklı Pişirme Moduna sahiptir.
Turbo Modu (30-275 °C)
Kombi Modu (30-300 °C)
Buhar Modu (100 °C)
Ayarlanabilir Buhar Modu (30-99 °C)

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	20 GN 2/1 40GN 1/1	1180x1070x1893	350 kg

Unox - Rosella Led Kontrol
3990 EUR

Nemi enjeksiyon gerektiren narın pişirme gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.
Yumuşak bir iç mekânı korurken en iyi pişirmeyi garanti eder, altın sarısı
ve çıtır kabuklar sunar.
Bakerlux SHOP.Pro hava fırını içindeki nemlendirici,
hamur işleri ve dondurulmuş ekmek pişirmek için de mükemmeldir.
Ticari pastanelerde ve küçük mekanlarda kullanım için uygundur.

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
400 V ~ 3N	6,9 kW	800 x811 x500	57 kg



INOXSAN

Inoksan - ABS-101S BANKET ARABASI 2250 EUR

Tamamı AISI 304 kalite, 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.
0-90°C termostat kontrollü
Dijital termometre
İstenildiği yerde prize takılarak kullanılmak üzere yeterli uzunlukta fişli kablolu
Çarpmalara karşı darbe sönmölendirici 4 adet yuvarlak lastik tampon.
İkisi frenli, ikisi frensiz, 360° dönebilir 4 adet tekerlek

Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	10 GN 2/1	980x880x760	147 kg

KUZİNA®
**GBA100H
GBA110H**

Kuzina - GBA100H 2400 EUR
Kuzina - GBA110H 2250 EUR
Kuzina - GBA200H 4000 EUR

Konveksiyon sistem sıcak banket arabasının sunduğu
kuru ya da nemli hava ısıtma sayesinde gıdalarınızdan en iyi sonucu alırsınız.
Dijital kontrol sistemi sayesinde kabin sıcaklıkları ayarlanabilir ve izlenebilir.
HACCP ile tam uyumlu dijital kontrol sistemi ile uyarı ve ikazlar izlenebilir.
2 kW güç. Kablo Kesitleri 3x1,5 H07 R NF
Kabini saran 40 mm kalınlığındaki polistiren dolgu ile en iyi izolasyonu sağlar.
İstenildiğinde kolayca yerinden çıkartılabilen kızaklı konveksiyon ısıtma ünitesi.
Nemli sıcak hava elde etmek için kullanılan GN küvet kolayca çıkarılabilir.
GN küvet istenildiğinde manuel olarak su ile doldurulabilir.
Çarpmalara karşı darbe sönmölendirici plastik tamponlar.
İkisi frenli, ikisi frensiz ø 150 mm tekerlekler.

	Voltaj	Kapasite	Ebatlar (mm)	Ağırlık
GBA100H	220 - 230 V - 1N	18 GN 2/1- 36 GN 1/1	811x928x1905	182 kg
GBA110H	220 - 230 V - 1N	15 GN 2/1- 30 GN 1/1	810x928x1660	166 kg
GBA200H	220 - 230 V - 1N	36 GN 2/1- 72 GN 1/1	1500x930x1890	281 kg

GBA200H

Mc25 250 EUR

Model	Kapasite	Güç	Izgara Gücü	Ebatlar
MC 25	25	900W	-	452x345x268


Mc30 350 EUR

Model	Kapasite	Güç	Izgara Gücü	Ebatlar
MC 30	30	900W	1000W	539x442x390


Electrolux 21 Litre Mikrodalga Fırın 250 EUR

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V ~ 50Hz	1250 W	287 x 485 x 422	14 kg


Electrolux 25 Litre Mikrodalga Fırın 350 EUR

Döner Tabla Çapı 315
Fırın Hacmi 24
IzgaraVar
Kontrol Paneli Dijital
Kullanım Şekli Solo
Mikrodalga Güç Kademesi 5
Zamanlayıcı mevcut
Renk Inox

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V ~ 50Hz	900 W	520 x 440 x 335	12 kg



ENDÜSTRİYEL SOĞUTUCULAR





BN7-M-R290 **1910 EUR**
BN14-M-R290 **2680 EUR**

430 K Dik Tip Buzdolabı

35/40 Kg/m³ Gazlı Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon

Dijital Kumanda Paneli

Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi

Otomatik Defrost

Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar

Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma Özel, Kapı Menteşe Sistemi

Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası

Dış Ortam Sıcaklığı: + 43 °C % 65 Nem

Hacim: 700 lt. Çalışma sıcaklığı: -2/+4

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	0,13 kW	700 x 810 x 2050	138
220 V - 1N	0,20 kW	1400 x 810 x 2050	217



BL7-M-R290 **2420 EUR**
BL14-M-R290 **3430 EUR**

430 K Dik Tip Derin Dondurucu

Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Paslanmaz çelik İç ve Dış Gövde

İç Derinlik 65 cm. (GN 2/1 Kapasite)

Dijital Kumanda Paneli

Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi

CFC Free Soğutma Gazı

Hacim: 1400 lt.

Çalışma sıcaklığı: -22/-18

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	0,13 kW	700 x 810 x 2050	138
220 V - 1N	0,53 kW	1400 x 810 x 2050	231



BGN2-R290 430 K İki Kapılı Yatay Buzdolabı **1770 EUR**
BGN3-R290 430 K Üç Kapılı Yatay Buzdolabı **2130 EUR**
BNG4-R290 430 K Dört Kapılı Yatay Buzdolabı **2665 EUR**

Paslanmaz pişirme kazanı.

Pişirme kazanı kaldırıldığında çalışmayı durduran emniyet swichi

Emniyet termostatu 80 ve 120 litre versiyonları

Havuz kapağı kendinden menteşeli paslanmaz havuz derinliği 200 mm

Çizilmez ve paslanmaz emaye dökme demir baca

Termostatlı sıcaklık kontrolü; Pişirme havuzu altında paslanmaz boru ısıtıcılar

Ayarlanabilir sıcaklık, 100°C - 300°C +2- +8 °C

İstenilen sıcaklığa ulaştığında uyarı ışıkları ; Volanlı manuel kaldırma

Ön panelden kontrol edilen su doldurma borusu ;Emniyet ventilli gaz musluğu

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	0,18 kW	1400 x 700 x 850	
220 V - 1N	0,21 kW	1865 x 700 x 850	
220 V - 1N	0,30 kW	2300 x 700 x 850	



BGL2-R290 430 K İki Kapılı Yatay Derin Dondurucu **2330 EUR**
BGL3-R290 430 K Üç Kapılı Yatay Derin Dondurucu **2890 EUR**
BNL4-R290 430 K Dört Kapılı Yatay Derin Dondurucu **4035 EUR**

Paslanmaz pişirme kazanı.

Pişirme kazanı kaldırıldığında çalışmayı durduran emniyet swichi

Emniyet termostatu 80 ve 120 litre versiyonları

Havuz kapağı kendinden menteşeli paslanmaz havuz derinliği 200 mm

Çizilmez ve paslanmaz emaye dökme demir baca

Termostatlı sıcaklık kontrolü; Pişirme havuzu altında paslanmaz boru ısıtıcılar

Ayarlanabilir sıcaklık, 100°C - 300°C -28 -21°C

İstenilen sıcaklığa ulaştığında uyarı ışıkları ; Volanlı manuel kaldırma

Ön panelden kontrol edilen su doldurma borusu ;Emniyet ventilli gaz musluğu

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	0,21 kW	1400 x 700 x 850	
220 V - 1N	0,30 kW	1865 x 700 x 850	
220 V - 1N	0,50 kW	2300 x 700 x 850	



ŞOK DONDURUCULAR

Blast Chiller / ŞOK DONDURUCULAR

senox

FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

VBL-5 Şok Dondurucu 304 Kalite

3600 EUR

GN 1/1 veya 40x60 Tepsi Kapasiteli			
35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon			
Dijital Kumanda Paneli			
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost Özel Su Buharlaştırma Sistemi			
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar			
Özel, Kapı Menteşe Sistemi			
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası			
İç dış gövde 304 paslanmaz çelik			
SoğutmaDondurma sıcaklığı +90 / -18 °C			
Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	1,40 kW	800 x 750 x 900	161



VBL-10 Şok Dondurucu 304 Kalite

5000 EUR

GN 1/1 veya 40x60 Tepsi Kapasiteli			
35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon			
Dijital Kumanda Paneli			
Sıcak Gazlı Otomatik Defrost Özel Su Buharlaştırma Sistemi			
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar			
Özel, Kapı Menteşe Sistemi			
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası			
İç dış gövde 304 paslanmaz çelik			
SoğutmaDondurma sıcaklığı +90 / -18 °C			
Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
220 V - 1N	2,20 kW	800 x 750 x 1410	201



CBF-56 Şok Soğutucu

11300 EUR

Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde			
Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon			
Özel tasarım dijital elektronik kontrol paneli			
İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi			
Sınırlı yüksek enerji verimliliği ve üstün performans			
Fanlı soğutma sistemi			
GN 2/1 kuvvet ve 60x80 tepsi uyumlu paslanmaz raf sistemi			
Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi			
43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği			
Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Kapasite
220 V - 1N	3000 W	1015x960x1790	GN 2/1 10 ad

CRYSTAL



KUSINA®

ENDÜSTRİYEL PİŞİRİCİLER

Kusina - G7TD200E ⚡

3320 EUR

Kusina - G7TD200G 🔥

3410 EUR

Paslanmaz pişirme kazanı.Emniyet termostatu.

Pilot alevi ve termokupullu valf

Piezoelektrik ateşlemeli brülör

Ön panelden kontrol edilen su doldurma borusu

Havuz kapağı kendinden menteşeli paslanmaz havuz derinliği 200 mm

Çizilmez ve paslanmaz emaye dökme demir baca

Termostatik sıcaklık kontrolü

Ayarlanabilir sıcaklık, 100°C - 300°C

İstenilen sıcaklığa ulaştığında uyarı ışıkları

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
400 V - 3N	9 kW	800 x 730 x 900	140 kg ⚡
400 V - 3N	18 kW	800 x 730 x 900	144 kg 🔥



Kusina - G9TD200E ⚡

3490 EUR

Kusina - G9TD200G 🔥

3740 EUR

Paslanmaz pişirme kazanı.

Pişirme kazanı kaldırıldığında çalışmayı durduran emniyet swichi

Emniyet termostatu 80 ve 120 litre versiyonları

Havuz kapağı kendinden menteşeli paslanmaz havuz derinliği 200 mm

Çizilmez ve paslanmaz emaye dökme demir baca

Termostatlı sıcaklık kontrolü; Pişirme havuzu altında paslanmaz boru ısıtıcılar

Ayarlanabilir sıcaklık, 100°C - 300°C

İstenilen sıcaklığa ulaştığında uyarı ışıkları ; Volanlı manuel kaldırma

Ön panelden kontrol edilen su doldurma borusu ;Emniyet ventilli gaz musluğu

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
400 V - 3N	12 kW	800 x 900 x 900	166 kg ⚡
400 V - 3N	20 kW	800 x 900 x 900	177 kg 🔥



Kusina - G9TD201E ⚡

4790 EUR

Kusina - G9TD201G 🔥

4630 EUR

Paslanmaz pişirme kazanı.

Pişirme kazanı kaldırıldığında çalışmayı durduran emniyet swichi

Emniyet termostatu 80 ve 120 litre versiyonları

Havuz kapağı kendinden menteşeli paslanmaz havuz derinliği 200 mm

Çizilmez ve paslanmaz emaye dökme demir baca

Termostatlı sıcaklık kontrolü; Pişirme havuzu altında paslanmaz boru ısıtıcılar

Ayarlanabilir sıcaklık, 100°C - 300°C

İstenilen sıcaklığa ulaştığında uyarı ışıkları ; Volanlı manuel kaldırma

Ön panelden kontrol edilen su doldurma borusu ;Emniyet ventilli gaz musluğu

Voltaj	Elektrik Gücü	Ebatlar (mm)	Ağırlık
400 V - 3N	18 kW	1200 x 900 x 900	185 kg ⚡
400 V - 3N	30 kW	1200 x 900 x 900	214 kg 🔥



KUSİNA®

Kusina - G7KT200E ⚡

2855 EUR

- Su doldurma musluğu ve tahliye vanası
- Direkt veya indirekt ısıtma
- Ceketler arasında kullanılan yağ sayesinde minimum bakım ve uzun ömür
- Yüksek verim sağlayan yağlı indirekt ısıtma
- Emniyet termostatu
- Emniyetli boşaltma vanası

Voltaaj	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	6 kW	800 x730x 900	135 kg

KUSİNA®

Kusina - G9KT200G ⚡

5045 EUR

- Paslanmaz çelik gövde
- Elektrikli ve gazlı modeller mevcuttur
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayak
- Gaz GirişiR ½"
- Kapasite 150 litre

Voltaaj	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	20 kW	800 x900x 900	150 kg


Kusina - G7KT200E-C ⚡

3530 EUR

- Su doldurma musluğu ve tahliye vanası
- Direkt veya indirekt ısıtma
- Ceketler arasında kullanılan yağ sayesinde minimum bakım ve uzun ömür
- Yüksek verim sağlayan yağlı indirekt ısıtma
- Emniyet termostatu
- Emniyetli boşaltma vanası

Voltaaj	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	6 kW	800 x730x 900	105 kg

Kusina - G9KT200G-D ⚡

3740 EUR

- Paslanmaz çelik gövde
- Elektrikli ve gazlı modeller mevcuttur
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayak
- Gaz GirişiR ½"
- Kapasite 150 litre

Voltaaj	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	20 kW	800 x900x 900	150kg


Kusina - G9KT200E ⚡

5005 EUR

- Paslanmaz çelik gövde
- Elektrikli ve gazlı modeller mevcuttur
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayak
- Gaz GirişiR ½"
- Kapasite 150 litre

Voltaaj	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	12 kW	800 x900x 900	154 kg

Kusina - G9KT201-E ⚡

5930 EUR
Kusina - G9KT201-D ⚡

3620 EUR

- Su doldurma musluğu ve tahliye vanası
- Direkt veya indirekt ısıtma
- Yüksek verim sağlayan yağlı ısıtma
- Ceketler arasında kullanılan yağ sayesinde minimum bakım uzun ömür
- Emniyet termostatu
- Hacim1,52 m3
- Gaz GirişiR ½"
- Kapasite 250 lt

Voltaaj	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
380 -400 V - 3N	24 kW	1200 x900x 900	274 kg
380 -400 V - 3N	30 kW	1200 x900x 900	202 kg



KUSİNA®

Kusina - GRCY012LPG
Kusina - GRCY012NG
399 EUR

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Uzun ömürlü
- Yüksek ısıya dayanıklı özel dökümler
- Alev kontrollü cihaz
- Gaz girişi R1/2"
- Tek yanışlı

Hacim	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
0,20 m³	12 kW	400 x500x 500	31,5 kg

Kusina - GRCY028LPG
Kusina - GRCY028NG
700 EUR

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Uzun ömürlü
- Yüksek ısıya dayanıklı özel dökümler
- Alev kontrollü cihaz
- Gaz girişi R1/2"
- Üç Yanışlı

Hacim	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
0,20 m³	28 kW	700 x850x 500	74 kg

KUSİNA®

Kusina - GRCY015LPG
Kusina - GRCY015NG
444 EUR

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Uzun ömürlü
- Yüksek ısıya dayanıklı özel dökümler
- Alev kontrollü cihaz
- Gaz girişi R1/2"
- Çift Yanışlı

Hacim	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
0,30 m³	15 kW	600 x800x 500	63,5 kg

Kusina - GRCY032LPG
Kusina - GRCY032NG
722 EUR

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Uzun ömürlü
- Yüksek ısıya dayanıklı özel dökümler
- Alev kontrollü cihaz
- Gaz girişi R1/2"
- Dört Yanışlı

Hacim	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
0,30 m³	32 kW	700 x850x 500	76 kg


Kusina - GRCY024LPG
Kusina - GRCY024NG
520 EUR

- Paslanmaz çelik gövde
- Elektrikli ve gazlı modeller mevcuttur
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayak
- Gaz GirişiR ½"
- Kapasite 150 litre
- Çift Yanışlı

Hacim	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
0,30 m³	24 kW	600 x800x 900	57,5 kg

Kusina - GRCYO4E
750 EUR

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Uzun ömürlü

Elektrik	Güç	Ebatlar (mm)	Ağırlık
400 V - 3N	4 kW	550 x550x 500	46



Kusina - TTA11GN17D Demonte Tepsî Taşıma Arabası

450 EUR

4 Adet tekerlek ikisi kilitli



Kusina - 2A SA603K 90 Servis Arabası İki Katlı

300 EUR

4 Adet tekerlek ikisi kilitli

Ebatlar 900x600x850 mm



Kusina - 2A SA602K 90 Servis Arabası Üç Katlı

350 EUR

4 Adet tekerlek ikisi kilitli

Ebatlar 900x600x850 mm



BULAŞIK MAKİNELERİ



senox

SENOX ENDÜSTRİYEL MUTFAK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Sasalı Mahallesi 46 Sokak No:18/A Çiğli - İzmir -TÜRKİYE
0232 457 47 78
info@senox.com.tr

Bizi takip edin



www.senox.com.tr